

WERU

GENAU MEIN FENSTER



IHR LEBEN. IHR WOHNEN. IHR FENSTER.

Wenn Augen die Fenster zu unserer Seele sind, dann sind unsere Fenster die Augen zur Welt. Deshalb lohnt es sich, bei der Wahl Ihres ganz persönlichen Fensters genau hinzuschauen. Wir helfen Ihnen dabei mit langjähriger Erfahrung, individueller Fertigung und diesem Fensterbuch.

Entdecken Sie Fenstersysteme, die sich wie keine anderen Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie Ausstattungsoptionen und innovative Fenstertechnologien, die exakt auf Ihre individuellen Wohnanforderungen abgestimmt sind. Und erfahren Sie einen kompetenten Service, der auch Ihre jeweilige Lebenssituation berücksichtigt.

Was für uns höchste Qualität und beste Beratung heißt, heißt für Sie lang anhaltende Freude an Fenstern, die individuell nach Ihren Ansprüchen gefertigt werden. Und wenn Sie die Vorzüge der führenden Fenstermarke live erleben wollen, dann schauen Sie doch direkt bei einem unserer 750 Weru-Fachbetriebe vorbei.

WERU. FENSTER FÜRS LEBEN.

WERU GENAU MEIN FENSTER

Mit System zum Fenster Ihrer Wahl

Die einen suchen beim Fensterkauf einen zuverlässigen Allrounder, die anderen wollen zusätzlich mehr Flexibilität oder ein spezielles, rundes Design. Wieder andere wollen farblich Akzente setzen oder legen Wert auf innovative Technologie. Und dann gibt es welche, die ein besonders schlankes Fenster für höchste architektonische Ansprüche suchen. Aber eines gilt für alle: Mit den unterschiedlichen Fenstersystemen von Weru findet jeder sein passendes Fenster.

AFINO-art

Mein Design-wie-ich-es-mag-Fenster



Konfigurierbares Architektur-Fenster

- Verschmilzt rahmenlos mit der Fassade
- Garantiert großzügigen Lichteinfall durch schlanke Konstruktion
- Ermöglicht architektonische Designlösungen



AFINO-top

Mein Ich-setze-Akzente-Fenster



Konfigurierbares Alumix-Fenster

- Ermöglicht einzigartige Farbeffekte
- Noch witterungsbeständiger durch das intelligente Zusammenwirken von Aluminium und Kunststoff
- Hochwertige Aluminium-Optik



AFINO-tec

Mein Clever-kombiniert-Fenster



Konfigurierbares Hightech-Fenster

- Hightech-Werkstoff ermöglicht außerordentlich große Fensterflächen
- Garantiert höchste Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch modernste GFK-Technologie
- Erfüllt bereits heute die Anforderungen der geplanten Energie-Einsparverordnung 2015



PALAZZO

Das Rundum-harmonisch-Fenster

Stilvolles Runddesign-Fenster

- Ermöglicht konsequent durchgängiges rundes Design
- Sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild Ihrer Fassade



CASTELLO

Die All-in-one-Entscheidung

Vielseitiges Allround-Fenster

- Höchste Qualität in bewährter Technik
- Erfüllt jede individuelle Anforderung durch große Sortimentsvielfalt
- Zuverlässiger Klassiker für Renovierung und Neubau



SMARTLINE

Die Einfach-clever-Lösung

Zuverlässiges Qualitäts-Fenster

- Für preisbewusste Qualitätskäufer
- Zuverlässig im täglichen Gebrauch
- Solide Funktionalität





INHALT

FENSTERQUALITÄT VON IHREN BESTEN SEITEN



KONFIGURIERBARE PREMIUMFENSTER

Die AFINO-Familie

14 AFINO-tec

Mein Clever-kombiniert-Fenster

18 AFINO-top

Mein Ich-setze-Akzente-Fenster

22 AFINO-art

Mein Design-wie-ich-es-mag-Fenster

Die AFINO-Pakete

28 Die Protect-Pakete

Ihre Antwort auf alle Sicherheitsfragen

32 Die Energy-Pakete

Ihre Lösung für mehr Energieeffizienz

36 Die Comfort-Pakete

Ihr Plus an Wohn- und Wohlgefühl

ALLROUND-FENSTERLÖSUNGEN

42 Castello

Die All-in-one-Entscheidung

46 Palazzo

Das Rundum-harmonisch-Fenster

50 SmartLine

Die Einfach-clever-Lösung

54 Balkon- und Terrassentüren

60 Rollladen- und Raffstore-Systeme

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

70–73 Farben, Formen, Sprossen

74–75 Wärmeschutzglas, Glasabstandhalter

76–81 Lüftungshilfen, Permanentlüfter, manuelle Lüfter, geregelte Lüfter

82–85 Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsgriffe, Überwachungssysteme

86–87 Schallschutzverglasung, Schallschutzprofil

88–89 Tabelle Ausstattungsoptionen

90 Über uns

92 Service

94 Montage

96 Weitere Weru-Produkte

KONFIGURIERBARE PREMIUM FENSTER

AFINO – ALLES EINE FRAGE DER EINSTELLUNG



Jeder sollte das Fenster bekommen, das zu ihm passt. Nicht mehr und nicht weniger. Was zunächst einfach und einleuchtend klingt, ist genauer betrachtet eine kleine Revolution in der Fensterbranche. Denn wo andere nach dem einen perfekten Fenster streben, haben wir uns daran gemacht, eine möglichst breite Vielfalt an perfekten Fenstern zu ermöglichen. So gibt es die AFINO-Fenster in drei verschiedenen Grundausprägungen, mit denen Sie Ihre ganz persönlichen Ziele verfolgen können. Vor allem aber zeichnen sich die AFINO-Fenster durch eine Vielzahl an technischen Innovationen aus, die Sie ganz nach Wunsch und Bedarf zusammenstellen können.



AFINO-tec:
das konfigurierbare
GFK Hightech-Fenster
(mehr dazu ab S. 14)



AFINO-top:
das konfigurierbare
Alumix-Fenster
(mehr dazu ab S. 18)



AFINO-art:
das konfigurierbare
Architektur-Fenster
(mehr dazu ab S. 22)


AFINO-Paketgedanke:
Alle AFINO-Fenster können mit individuellen Paketen ausgestattet werden, damit sie genau Ihrem Maß an Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort entsprechen. (Mehr zu den Protect-, Energy- und Comfort-Paketen ab S. 26.)

Das AFINO-System

Gut, auf alles vorbereitet zu sein



Was ist besser als einzigartige technologische Innovationen? Einzigartige technologische Innovationen, die Sie ganz nach Belieben zusammenstellen können. Dazu bieten wir Ihnen als Basis eine neuartige Fensterkonstruktion, die dank unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Montage von Qualitätsfenstern das Beste vereint, was ein Kunststofffenster braucht. Das Ergebnis: ein perfektes Zusammenspiel von Flügel und Rahmen, von Profil und Verglasung, von Bautiefe und Dämmeigenschaften, von Ihren Anforderungen und unseren Innovationen.

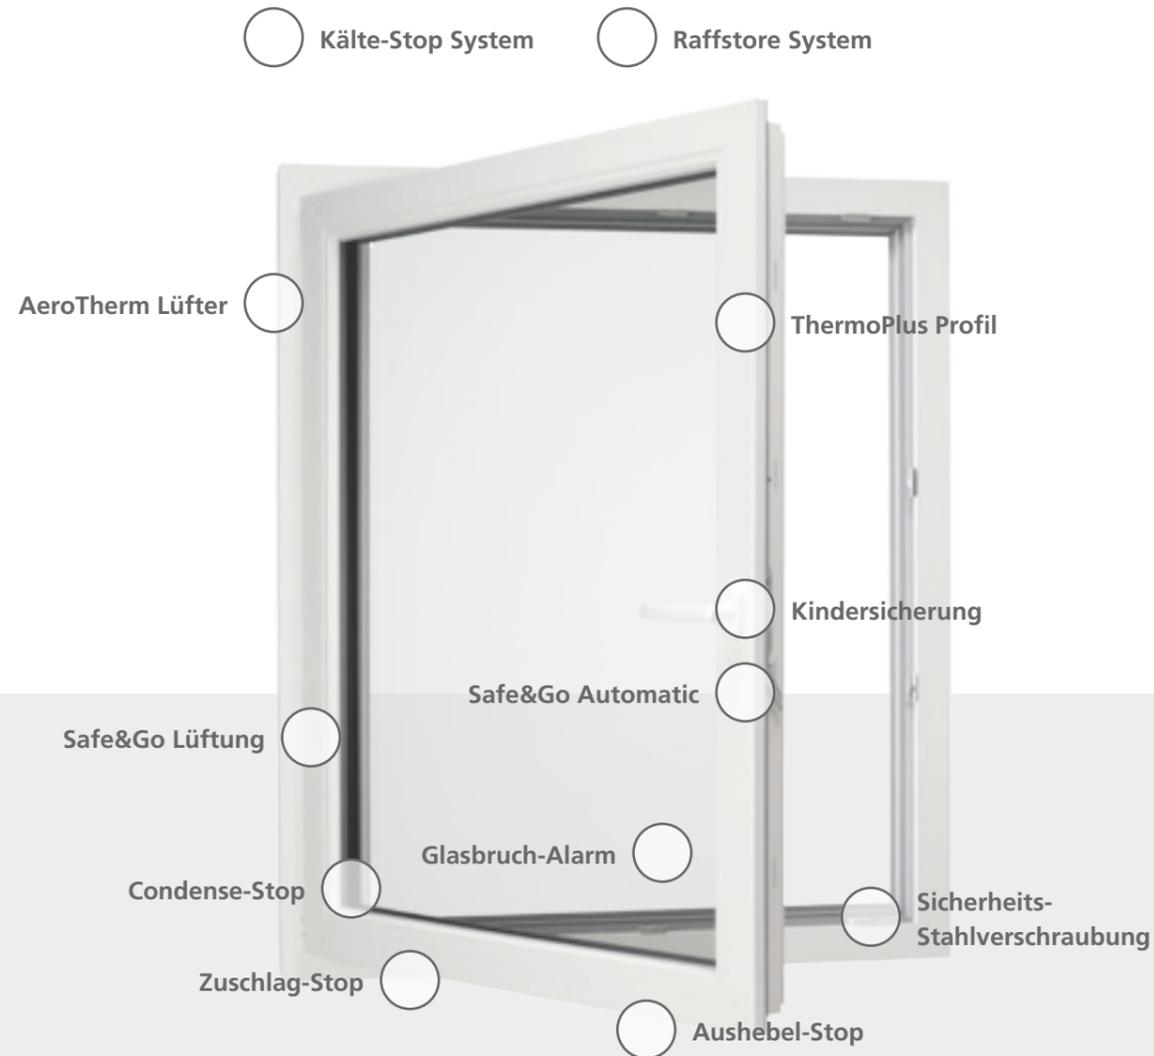

Das spricht für AFINO-Qualität

- Auch nach Jahren höchste, dauerhafte Formstabilität
- Reinigungsfreundliche Anschlagdichtung oder dämmoptimierte Mitteldichtung – Sie haben die Wahl
- Maximale Fenstergrößen dank GFK Hightech-Werkstoff und Stahlarmierung

PREMIUMFENSTER



Der Weru-Fensterkompass



Schnell und individuell zusammengestellt statt lange und vergeblich gesucht. Finden Sie in wenigen Klicks zu den AFINO-Fenstern und Paketkombinationen, die exakt Ihrem Bedarf entsprechen. Jetzt reinklicken unter www.fenster-kompass.de



Kein Wettbewerber kann bei Kunststofffenstern größere Fenstergrößen realisieren als Weru mit seinen Flügeln aus GFK Hightech-Werkstoff. Der einzigartige Materialmix aus PVC mit Stahlarmierung im Rahmen und GFK Hightech-Werkstoff mit Stahlarmierung im Flügel verleiht Ihrem Fenster dauerhafte Formstabilität. Und Ihnen dauerhaft gute Fensteransichten.

AFINO-Fenster: Highlights in Serie

Alle technischen Innovationen im Überblick



Ob spezielle Sicherheitsbeschläge, innovative Überwachungselemente oder wirkungsvolle Details zur nochmaligen Verbesserung der Dämmeigenschaften. Ob innovative Lüftungssysteme oder spezielle Systemerweiterungen, die aus Ihrem Fenster eine Komplettlösung inklusive Verdunkelung machen. Bei AFINO-Fenstern haben Sie die Wahl. Denn wir haben die Innovationen für jeden Bedarf.



Aushebel-Stop

- Erhöht die Einbruchhemmung durch spezielle gegenläufige Pilzkopfzapfen- und Hammerkopfverriegelungen, die ein Herausschieben des Fensterflügels aus der Verriegelung verhindern
- Nur bei Weru



Sicherheits-Stahlverschraubung

- Maximiert den Widerstand gegen das Aufhebeln des Fensters durch mehrfach in spezielle Stahlverstärkungen verschraubte Verriegelungen
- Sorgt für zusätzliche Belastbarkeit und Stabilität von Rahmen und Fenster durch generelle Verschraubung der tragenden Bauteile im Stahl



Safe&Go Lüftung

- Ermöglicht Raumlüftung bei verriegeltem Fenster durch Spezialbeschlag, der den Fensterflügel mit einem Lüftungsspalt von 6 mm parallel zum Rahmen abstellt
- Garantiert eine kontinuierliche Grundlüftung ohne Zugscheinung durch rundum laufenden Lüftungsspalt
- Spezialbeschlag sorgt auch in Lüftungsstellung für erhöhte Einbruchhemmung bis zur Sicherheitsklasse WK 2**



Safe&Go Automatic*

- Automatisierte Raumlüftung durch motorbetriebenen Parallelabstellbeschlag, der das Fenster in Lüftungsstellung bringt
- Sensor- oder zeitgesteuerte Lüftungsprogramme sorgen auch bei Abwesenheit für ausreichende Lüftung



Kindersicherung

- Schützt vor ungewolltem Öffnen durch Kinderhand
- Der spezielle Kipp-vor-Dreh-Mechanismus sorgt dafür, dass Kinder das Fenster nur in Kippstellung und nicht in Öffnungsstellung bringen können
- Öffnen nur mit Schlüssel möglich




Zuschlag-Stop

- Verhindert beim Stoßlüften das Zuschlagen des Flügels durch Fixierung des Flügels
- Begrenzt variabel die Lüftungsweite des Fensters



AeroTherm Lüfter*

- Stellt Luftaustausch nahezu ohne Wärmeverlust sicher, durch Vorerwärmung der einströmenden Luft auf 17 °C bei einer Außentemperatur von –10 °C und einer Zimmertemperatur von 20 °C (= 90 % Wirkungsgrad)
- Reduziert die in der Luft befindlichen Schadstoffe durch integrierte Pollenschutz- und Kohleaktivfilter



Kälte-Stop System

- Verringert Wärmeverlust und reduziert Kältebrücken durch außenliegende Revisionsöffnung
- Verhindert Zuglufterscheinung durch zur Raumseite geschlossenen Kasten




Glasbruch-Alarm

- Alarmiert durch lauten Signalton beim Einschlagen der Scheibe
- Schreckt vor Einbruchsversuchen ab
- Verhindert Fehlalarm durch doppelten Sensor-Mechanismus (Vibration und Frequenz)



ThermoPlus Profil

- Optimiert die Wärmeeffizienz des Profilsystems durch ausgeklügelte Kammergeometrie gepaart mit Wärmedämmschaum
- Verbessert die Energieeffizienz durch Rundum-Ausschäumung auch im Profilleckbereich
- Sorgt für Wohlbefinden durch gleichmäßig warme Glas- und Oberflächentemperatur



Condense-Stop

- Verringert Kondensatbildung auf der Glasscheibe oberhalb der Glasleiste durch hochdämmenden Kunststoff-Glasabstandhalter
- Warme Kante sorgt für angenehmes Wohnklima durch gleichmäßige Oberflächentemperatur




Raffstore System

- Steuert individuell Ihr Tageslicht
- Außenliegender Raffstore verhindert übermäßiges Aufheizen der Räume bei großen Fensterfronten
- Direkt auf dem Fenster montiert verschwindet der Raffstore praktisch unsichtbar in der Fassade
- Raffstore-Kasten und Fenster sind optimal aufeinander abgestimmt

* Verfügbar ab September 2012. ** Optional auch schon in der Sicherheitsklasse RC 2, nach EN 1627–1630, erhältlich.

AFINO-tec

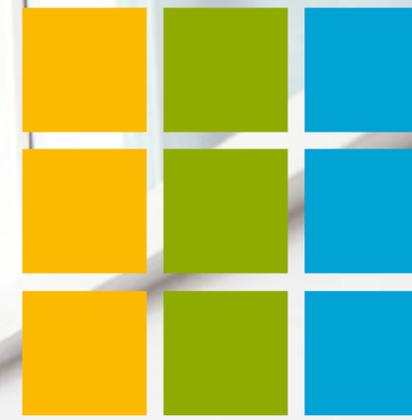

AFINO

MEIN CLEVER-KOMBINIERT-FENSTER

Ob Sie sich in fünf Jahren noch an den Namen des Fensters erinnern, für das Sie sich heute entschieden haben? Wir wissen es nicht. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass Sie sich mit AFINO-tec in fünf Jahren noch keine Gedanken über neue Fenster machen müssen. Genauso wenig wie in 10 oder 15 Jahren. Warum das so ist? Weil Sie mit AFINO-tec ein Fenster bekommen, das für Sie mitdenkt und sogar vorausschaut. Denn seine heutigen Innovationen machen sich vor allem auf Dauer bezahlt. Und über die variabel konfigurierbaren und kombinierbaren AFINO-Pakete können Sie Ihr AFINO-tec noch besser auf Ihren jetzigen und zukünftigen Bedarf abstimmen.



Technische Spielereien überlassen wir anderen. Bei uns dient neueste Technik niemals nur dem Selbstzweck, sondern verfolgt das klare Ziel, Ihnen mit jeder Innovation einen eindeutigen Mehrwert zu bieten. Und genau das tut AFINO-tec bereits als Basisfenster. Mit seiner generellen Stahlarmierung im Rahmen, dem GFK Hightech-Werkstoff und den im Stahl verschraubten tragenden Bauteilen übertrifft es andere Fenster an dauerhafter Formstabilität und punktueller Widerstandskraft. Das bedeutet für Sie hohe Sicherheit und maximalen Werterhalt. Hinzu kommen ein gleichbleibend hoher Bedienkomfort und exzellente Dämmwerte für ein außergewöhnliches Wohngefühl.




Technische Merkmale AFINO-tec

Profilsystem	6-Kammer-Profil Bautiefe: 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 47 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfpapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 3* nach DIN EN 1627-1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1600 mm x 1700 mm Balkontüren 1300 mm x 2600 mm

* Optional auch schon in den Sicherheitsklassen RC 1-3, nach EN 1627-1630, erhältlich.



AFINO-tec MD
(Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungen)

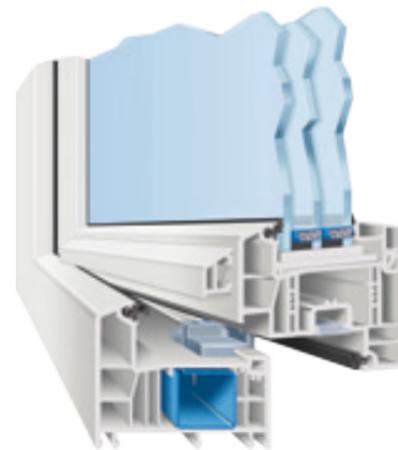


AFINO-tec AD
(Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungen)



Höchste Energieeffizienz

Optimal aufeinander abgestimmte Profilparameter wie Bautiefe, Kammeranzahl und -größe sorgen für beste Profil-Wärmeschutzeigenschaften. Mit speziellen Weru-Wärmeschutzgläsern erreichen die Fenster Wärmedämmwerte bis $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Hierdurch verringern Sie Ihren Energieverbrauch und sparen Heizkosten.

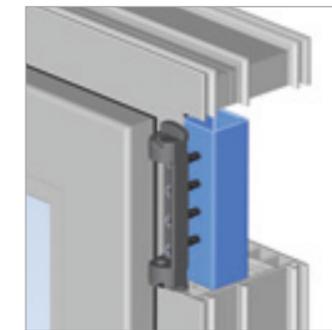


Hohe Funktionssicherheit

Tragende Beschlagteile wie Bänder sind bei AFINO-tec mehrfach im Stahl verschraubt. Das stellt die dauerhafte Funktion sowie die hohe Lebensdauer Ihres Fensters, auch beim Einsatz von sehr schweren 3-Scheiben-Gläsern, sicher und sorgt außerdem für leichtgängige Bedienung.



Mehr Stabilität und Einbruchschutz

Die rundum laufende Stahlarmierung im Rahmen sowie der GFK Hightech-Werkstoff im Flügel garantieren höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Die bereits in der Standardausführung im Stahl verschraubten Schließbleche erschweren zusätzlich das Aufhebeln der Fenster.

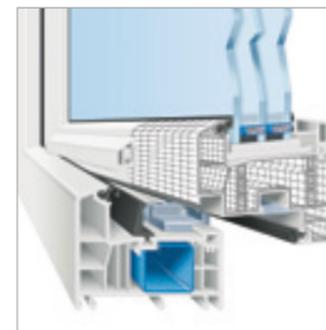

Mehr Licht und Sicht

Der Trend geht zu geschosshohen Fensterelementen, die höheren Lichteinfall und passive Solargewinne ermöglichen. Wir unterstützen diesen Trend mit faserverstärkten Flügelprofilen. Kombiniert mit Stahlaussteifungen sorgen sie für höchste Stabilität und ermöglichen außergewöhnlich große Fenstermaße.



Dauerhaft dicht

Unsere hochwertigen EPDM-Anschlagdichtungen halten, was sie versprechen, auch noch nach vielen Jahren. Das extrem witterungsbeständige Material mit hohem Rückstellvermögen garantiert dauerhafte Dichtigkeit. Zugluft und Wärmeverluste werden dadurch vermieden.




Reinigungsfreundlichkeit

Durch konstruktive Vermeidung von Nuten und Vertiefungen ist das Fenster, besonders auch im Falzbereich, sehr leicht zu reinigen.

AFINO-tec

- Hightech-Werkstoff ermöglicht außerordentlich große Fensterflächen
- Garantiert höchste Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch modernste GFK-Technologie
- Erfüllt bereits heute die Anforderungen der geplanten Energie-Einsparverordnung 2015

AFINO- top

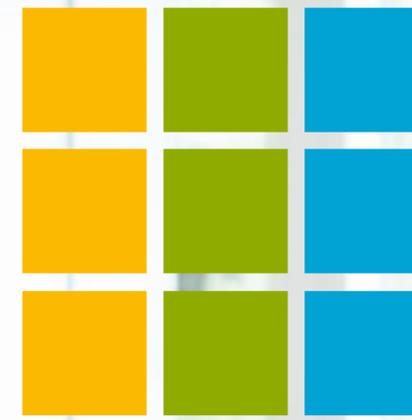

AFINO

MEIN ICH-SETZE-AKZENTE-FENSTER

Für den einen ist Farbe kreativer Ausdruck seiner Persönlichkeit, für den anderen ist ein schöner Farbton ein sehr persönliches, sinnliches Erlebnis und für den Dritten verbinden sich mit einer bestimmten Farbe ganz bestimmte Erinnerungen. Ganz gleich was Farbe für Sie bedeutet und welche Farbe Ihnen am besten gefällt, mit AFINO-top haben Sie die Möglichkeit, auch bei der Fensterwahl Ihrem individuellen Geschmack zu folgen.

AFINO-top

Das konfigurierbare Alumix-Fenster



AFINO-top erfüllt Ihnen gleich zwei Wünsche auf einmal. Sie bekommen sowohl alle Vorzüge eines Kunststofffensters der neuen AFINO-Familie inklusive der AFINO-Paketoptionen als auch die optischen sowie technischen Vorzüge der Aluminium-Oberfläche mit ihren erweiterten Farbmöglichkeiten. Und nebenbei bietet Ihnen die hochwertige Aluminium-Vorsatzschale einen zusätzlichen Witterungsschutz.




PREMIUMFENSTER


Technische Merkmale AFINO-top

Profilsystem	6-Kammer-Profil mit Aluminium-Vorsatzschale Bautiefe: 89 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Aluminium-Vorsatzschale stumpf gestoßen Charakteristische, moderne Aluminium-Optik
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,68 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 47 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfszapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 2* nach DIN EN 1627-1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 mm x 1550 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm

* Optional auch schon in den neuen Sicherheitsklassen RC 1-2, nach EN 1627-1630, erhältlich.

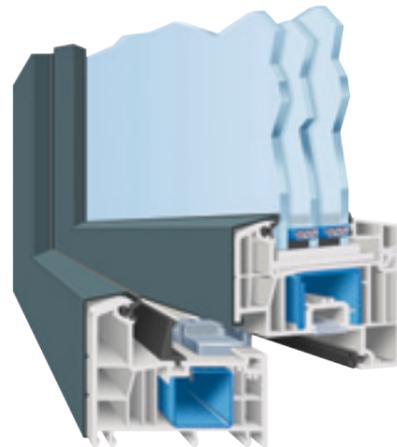


AFINO-top MD
(Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungen)

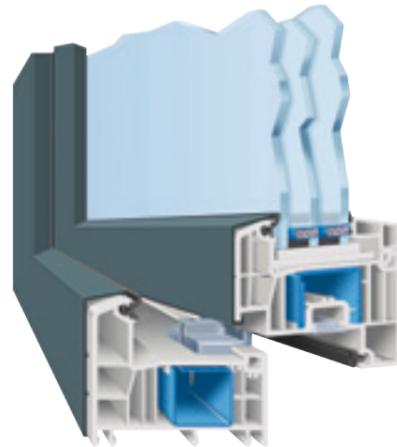

AFINO-top AD
(Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungen)



Moderne Optik mit stumpf gestoßener Aluminium-Vorsatzschale

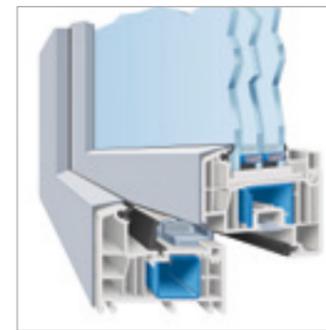


Alu trifft Kunststoff – intelligente Materialkombination

AFINO-top vereint die Vorzüge zweier unterschiedlicher, hochwertiger Materialien in einem Fenster. Das hochwärmedämmende Kunststoffprofil wird kombiniert mit den Vorteilen einer hochwertigen reinigungsfreundlichen und ästhetisch anspruchsvoll gestalteten Aluminium-Vorsatzschale.




Farben ohne Grenzen

Wollen Sie farbliche Akzente setzen oder lieber klassisch Ihrem Lebensstil Ausdruck verleihen? Mit der Aluminium-Vorsatzschale haben Sie die Wahl – neben 17 Standard- und 6 Holzstrukturfarbtönen stehen Ihnen ca. 200 RAL-Classic- und über 900 NCS-Farbtöne zur Verfügung. Näheres zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 71.

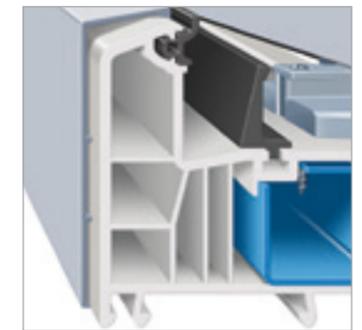


Geringe Wärmeübertragung

Die spezielle Aluminium-Vorsatzschalen-Konstruktion garantiert eine spannungsfreie Verbindung. Die geringen Kontaktflächen zwischen Aluminium-Vorsatzschale und Kunststoffprofil unterbrechen die direkte Wärmeleitung und verhindern ein Auskühlen der Kunststoffprofil-Oberfläche.

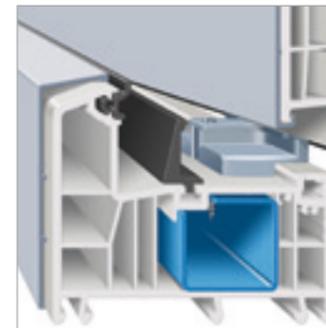


Höchste Energieeffizienz

Optimal aufeinander abgestimmte Profilparameter wie Bautiefe, Kammeranzahl und -größe sorgen für beste Profil-Wärmeschutzigenschaften. Mit speziellen Weru-Wärmeschutzgläsern erreichen die Fenster Wärmedämmwerte bis $U_w = 0,68 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Hierdurch verringern Sie Ihren Energieverbrauch und sparen Heizkosten.

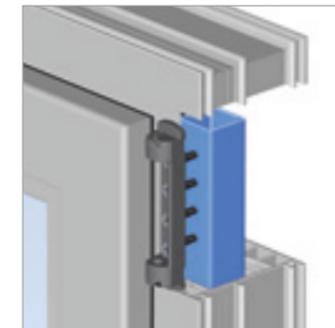

Hohe Funktionssicherheit

Tragende Beschlagsteile wie Bänder sind bei AFINO-top mehrfach im Stahl verschraubt. Das stellt die dauerhafte Funktion sowie die hohe Lebensdauer Ihres Fensters, auch beim Einsatz von sehr schweren 3-Scheiben-Gläsern, sicher und sorgt außerdem für leichtgängige Bedienung.

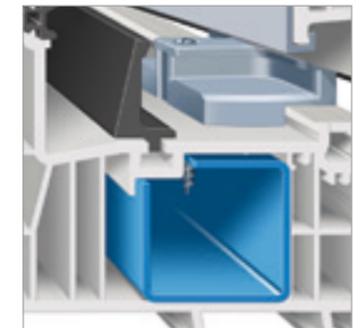

Mehr Stabilität und Einbruchschutz

Die rundum laufende Stahlarmierung im Rahmen garantiert höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Die bereits in der Standardausführung im Stahl verschraubten Schließbleche erschweren zusätzlich das Aufhebeln der Fenster.

AFINO-top

- Ermöglicht einzigartige Farbeffekte
- Noch witterungsbeständiger durch das intelligente Zusammenwirken von Aluminium und Kunststoff
- Hochwertige Aluminium-Optik

AFINO-art



AFINO

MEIN DESIGN-WIE-ICH-ES-MAG-FENSTER

Wussten Sie, dass auch Häuser eine schlanke Linie haben können? Mit dem AFINO-art treffen Sie die richtige Entscheidung für mehr Eleganz nach außen und mehr Helligkeit nach innen. Die rahmenlose Klebeflügel-Konstruktion vergrößert optisch Ihr Fenster und sorgt im Innern vor allem für angenehme Tageslicht-Atmosphäre, die auch den Räumen eine gewisse Leichtigkeit verleiht.

AFINO-art

Das konfigurierbare Architektur-Fenster



AFINO

Auch wenn bei AFINO-art auf den ersten Blick vor allen Dingen die Optik zu begeistern weiß, können Sie sich ebenso auf die inneren Qualitäten freuen. Modernes Bauen und Sanieren heißt schließlich auch sorgfältige Materialauswahl im Hinblick auf die maximal erreichbare Energieeffizienz. Darüber hinaus macht AFINO-art auch in puncto Sicherheit keine Kompromisse. Wir zeigen Ihnen gern, was alles hinter dem architektonischen Geheimnis von AFINO-art steckt und wie Sie mit den AFINO-Paketoptionen sogar noch mehr für sich herausholen können.




PREMIUMFENSTER

Technische Merkmale AFINO-art*


Profilsystem	6-Kammer-Profil Bautiefe: 89 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahl- aussteifung und Aluminium-Vorsatzschale Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen Isolierglasscheibe generell im Flügel verklebt Aluminium-Vorsatzschale stumpf gestoßen Charakteristische, moderne Aluminium-Optik mit 10° Schräge
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,84 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 39 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfpfropfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 1** nach DIN EN 1627-1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1300 mm x 1700 mm Balkontüren 1000 mm x 2300 mm

* Verfügbar ab September 2012.

** Optional auch schon in der Sicherheitsklasse RC 1, nach EN 1627-1630, erhältlich.

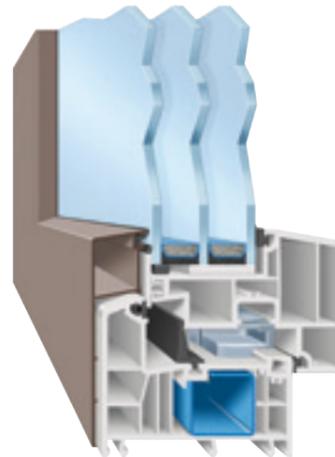


AFINO-art MD
(Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungen)

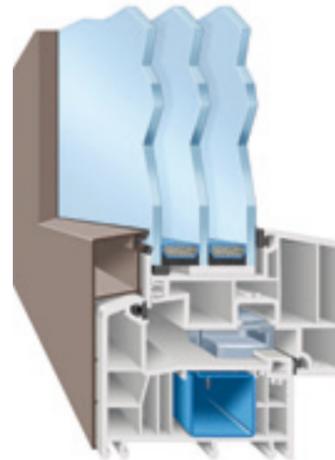

AFINO-art AD
(Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungen)



Moderne Optik mit stumpf gestoßener
Aluminium-Vorsatzschale

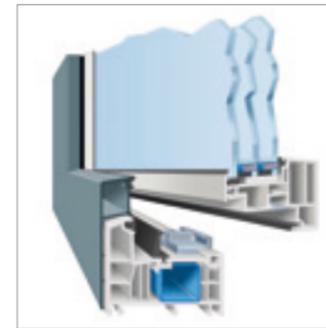


Architektonische Designlösung

Das anspruchsvolle Designfenster für alle, die besondere architektonische Akzente setzen wollen – Flügel und Rahmen verschmelzen zu einer Einheit. Schlanke Rahmenansichten ermöglichen einen hohen Lichteinfall und verkörpern eine moderne, klare Linienführung. Das rahmenlos wirkende Fenster integriert sich perfekt in das Design der Fassade.



Farben ohne Grenzen

Die Farbe Ihrer Fenster verrät viel über Ihre Persönlichkeit. Wollen Sie farbliche Akzente setzen oder lieber klassisch Ihrem Lebensstil Ausdruck verleihen? Mit der Aluminium-Vorsatzschale haben Sie die Wahl – neben 17 Standardfarben stehen Ihnen ca. 200 RAL-Classic- und über 900 NCS-Farbtöne zur Verfügung. Näheres zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 71.

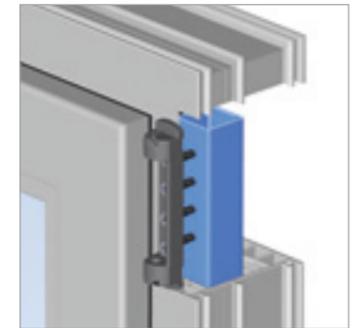

Hohe Funktionssicherheit

Tragende Beschlagsteile wie Bänder sind bei AFINO-art mehrfach im Stahl verschraubt. Das stellt die dauerhafte Funktion sowie die hohe Lebensdauer Ihres Fensters, auch beim Einsatz von sehr schweren 3-Scheiben-Gläsern, sicher und sorgt außerdem für leichtgängige Bedienung.




Mehr Stabilität und Einbruchschutz

Die rundum laufende Stahlarmierung im Rahmen sowie der GFK Hightech-Werkstoff im Flügel garantieren höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Die bereits in der Standardausführung im Stahl verschraubten Schließbleche erschweren zusätzlich das Aufhebeln der Fenster.



Dauerhaft dicht

Unsere hochwertigen EPDM-Anschlagdichtungen halten, was sie versprechen, auch noch nach vielen Jahren. Das extrem witterungsbeständige Material mit hohem Rückstellvermögen garantiert dauerhafte Dichtigkeit. Zugluft und Wärmeverluste werden dadurch vermieden.

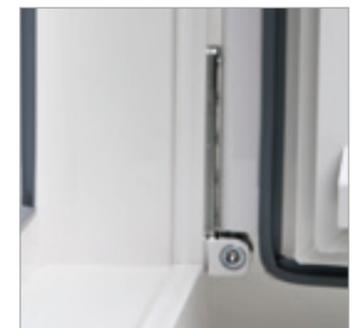

Reinigungsfreundlichkeit

Durch konstruktive Vermeidung von Nuten und Vertiefungen ist das Fenster, besonders auch im Falzbereich, sehr leicht zu reinigen.

AFINO-art

- Verschmilzt rahmenlos mit der Fassade
- Garantiert großzügigen Lichteinfall durch schlanke Konstruktion
- Ermöglicht architektonische Designlösungen



AFINO PAKETE

KONFIGURIERBARE PREMIUMQUALITÄT

So individuell wie Sie:
die AFINO-Paketkombinationen



Welcher Fenstertyp passt zu mir? Wie sieht das optimale Badfenster aus? Welchen Schutz brauchen meine Fenster im Erdgeschoss? Wie kann ich mit Fenstern aktiven Umweltschutz betreiben? Individuelle Fragen brauchen individuelle Antworten und Lösungen. Aus diesem Grund gibt es die flexibel konfigurierbaren AFINO-Pakete. Mit dem AFINO-Paketprogramm bestehend aus Protect, Energy und Comfort bestimmen Sie, wie viel mehr Sicherheit, wie viel mehr Energieeffizienz und wie viel mehr Bedienkomfort Ihr individuelles AFINO-Fenster haben soll.

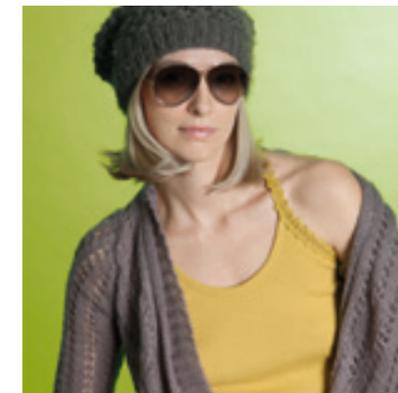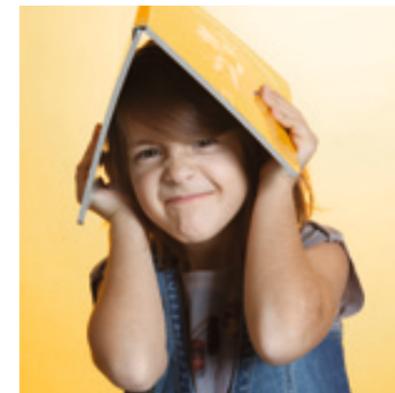

Der Weru-Fensterkompass



Schnell und individuell zusammengestellt statt lange und vergeblich gesucht. Jetzt reinklicken unter www.fenster-kompass.de



Mein Aufpass-Fenster

Mit dem abschließbaren Griff, dem Sicherheitsbeschlag für WK 1, dem Aushebel-Stop und den besonderen Sicherheitsschließstücken des Pakets Protect+ sowie der KlimaTherm-Verglasung inklusive Condense-Stop des Pakets Energy+ können Sie sicher sein, Umweltschutz und Sicherheit in Ihrem Fenster zu vereinen.



Mein Prima-Klima-Wohlfühl-Spar-und-Sicherheits-Fenster

Besondere Objekte erfordern besondere Ausstattungen. Mit dem vollen Paketprogramm von Protect+++ , Energy+++ und Comfort+++ holen Sie garantiert das Maximum aus Ihrem Fenster heraus. In puncto Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort.



Mein Alles-im-grünen-Bereich-Fenster

Mehr Sicherheit, mehr Lüftungskomfort mit dem Zuschlag-Stop und dem Weru-Air Comfort Lüfter sowie ein nochmals verbesserter U_g-Wert von 0,6 W/(m²K), der gleichbedeutend ist mit effektiver Heizkostenersparnis. Das ist die Kombination der Pakete Protect+, Energy++ und Comfort+.



Protect Mein Beruhigend-sicher-Fenster



Bei Einbrüchen zählt nicht nur der materielle Schaden, häufig sind psychosomatische Störungen wie schlechter Schlaf und Angstzustände die Folge. Das muss nicht sein. Mit den drei Paketstufen von Protect sind Sie auf der sicheren Seite und erhöhen die Sicherheit Ihres Fensters systematisch und umfassend. Das bedeutet mehr Widerstand, mehr Schutz, mehr Abschreckung für Ihr Fenster und mehr Sicherheit, Ruhe und Gelassenheit für Sie und Ihre Familie.

Es geht um Ihre Sicherheit

Wussten Sie, dass der Hauptangriffspunkt bei Einbruchsversuchen nicht etwa die Scheibe, sondern zu über 70 % der Fensterbeschlag ist, der zum regulären Öffnen des Fensters dient? Wussten Sie zudem, dass die meisten Einbrüche (ca. 80 %) von sogenannten Gelegenheitstätern verübt werden, die sich beim geringsten Anzeichen von Widerstand ein anderes Objekt suchen?

Vor diesem Hintergrund verfügen alle Weru-Fenster über hochwertige Beschläge und widerstandsfähige Rahmenkonstruktionen. Und für alle, die diese Widerstandsfähigkeit gezielt steigern wollen, um beispielsweise besonders relevante Fenster im Erdgeschoss oder im Balkonbereich noch besser zu schützen, gibt es die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Protect-Pakete.



- Arten der Fensteröffnung bei Wohnungseinbrüchen**
- 73,7 % Rahmen aufhebeln
 - 13,5 % Fenster gekippt
 - 4,8 % Glas eingeschlagen und entriegelt
 - 1,6 % Fenster offen/unverriegelt
 - 0,8 % Glas durchgeschlagen
 - 0,0 % Glas geschnitten und entriegelt
 - 5,6 % Sonstiges
- Kölner Studie 2006, Polizeipräsidium Köln

- **Widerstand:** Protect stärkt die Abwehrkraft Ihrer Fenster gegenüber Einbrüchen
- **Schutz:** Protect verhindert das Aufdrehen des Griffs durch Manipulation von außen
- **Abschreckung:** Protect wirkt präventiv, alarmiert im Einbruchfall



Protect +



Schützt vor gewaltsamem Öffnen durch Aufhebeln, verhindert das Aufdrehen des Griffs

- Abschließbarer Griff
- Sicherheitsbeschlag für WK 1*
- Aushebel-Stop waagrecht

Protect ++



Steigert nochmals die Aushebelsicherheit durch Sicherheits-Stahlverschraubung

- Abschließbarer Griff
- Sicherheitsbeschlag für WK 1*
- Aushebel-Stop waagrecht
- Sicherheits-Stahlverschraubung

Protect +++



Schützt vor Einbrüchen mit Werkzeugen, alarmiert bei Glasbruch

- Abschließbarer Griff
- Sicherheitsbeschlag für WK 2*
- Aushebel-Stop waagrecht
- Aushebel-Stop senkrecht
- Sicherheits-Stahlverschraubung
- Glasbruch-Alarm

* Optional auch schon für die Sicherheitsklassen RC 1/RC 2, nach EN 1627-1630, erhältlich.

Ihre Antwort auf alle Sicherheitsfragen: die drei Protect-Stufen und ihre Bestandteile



In unseren drei Protect-Stufen haben wir für Sie die wichtigsten Sicherheits- und Schutzmechanismen, über die ein Fenster verfügen kann, miteinander kombiniert. So finden Sie neue Produkt-Innovationen, wie z. B. den Beschlag mit integriertem Aushebel-Stop, neben bewährten Sicherheits-Lösungen wie dem Glasbruch-Alarm. Und dank der cleveren Kombinationspakete sind Sie auch preislich auf der sicheren Seite.



WAS BEDEUTEN EIGENTLICH DIE WK-/RC-KLASSEN?

Die genormten Widerstandsklassen WK 1–3 nach DIN EN 1627–1630 (neu Resistenzklassen RC 1–3 nach EN 1627–1630) beschreiben die minimale Zeitdauer, die ein Fenster einem Angriff mit einem jeweils definierten Werkzeugsatz mindestens standhalten muss. Empfehlungen für die jeweilige Widerstandsklasse eines Fensters, die im Übrigen versicherungstechnisch relevant sein kann, richten sich in der Regel nach dem Standort des Wohnobjekts. Das reicht von der Sicherheitsklasse WK 1 für Stadt- und Siedlungshäuser über WK 2 bei freistehenden Einfamilienhäusern bis zu WK 3 für abgelegene Häuser, Villen oder hochwertiges Eigentum.

WO UND WIE SOLLTE ICH AUF NUMMER SICHER GEHEN?

Fenster im Erdgeschoss und Terrassentüren sind am meisten gefährdet. Allein auf diese beiden Bereiche entfallen 70 % der Einbrüche. Weru hat schon frühzeitig auf diese Entwicklung reagiert und bietet für Terrassentüren und EG-Fenster eine ganze Palette bewährter und wirksamer Bauteile zum Einbruchschutz an. Einbruchhemmende Fenster und Türen können ihren Zweck aber nur dann erfüllen, wenn sie auch fachgerecht eingebaut werden. Dafür sorgt Ihr Weru-Fachbetrieb. Die Experten dort beraten Sie gern bei der Auswahl der optimalen Einbruchschutz-Ausstattung für Ihre Wohnung oder Ihr Haus.

Bevorzugte Angriffspunkte bei Häusern



- ① 8,1 % Kellerfenster-/lichtschächte/-türen
- ② 28,7 % EG-Fenster
- ③ 41,0 % Terrassen-/Balkontüren EG
- ④ 14,6 % Haus-/Nebeneingangstüren
- ⑤ 7,6 % Balkontüren/-fenster 1. OG

Quelle: Auswertung Bayerisches Landeskriminalamt

DIE EINZELNEN PROTECT-BESTANDTEILE IM ÜBERBLICK:



Abschließbarer Griff

- Verhindert das Aufdrehen des Griffs durch Manipulation von außen
- Verhindert auch bei eingeschlagener Scheibe ein leichtes Öffnen des Fensters

Enthalten in Protect +, ++ und +++



Kindersicherung (optional)

- Schützt vor ungewolltem Öffnen durch Kinderhand
- Der spezielle Kipp-vor-Dreh-Mechanismus sorgt dafür, dass Kinder das Fenster nur in Kippstellung und nicht in Öffnungsstellung bringen können
- Öffnen nur mit Schlüssel möglich
- Optional wählbare Sonderausstattung



Aushebel-Stop

- Erhöht die Einbruchhemmung durch spezielle gegenläufige Pilzkopfzapfen- und Hammerkopfverriegelungen, die ein Herauschieben des Fensterflügels aus der Verriegelung verhindern
- Nur bei Weru


Enthalten in Protect +, ++ und +++



Sicherheits-Stahlverschraubung

- Maximiert den Widerstand gegen das Aufhebeln des Fensters durch mehrfach in spezielle Stahlverstärkungen verschraubte Verriegelungen
- Sorgt für zusätzliche Belastbarkeit und Stabilität von Rahmen und Fenster durch generelle Verschraubung der tragenden Bauteile im Stahl


Enthalten in Protect ++ und +++



Sicherheitsbeschlag für WK 1*

- Erschwert das Aufhebeln durch spezielle Pilzkopfzapfenverriegelungen, die an den Fensterecken angebracht sind
- Empfiehlt sich für Stadt- und Siedlungshäuser

Enthalten in Protect + und ++



Sicherheitsbeschlag für WK 2*

- Erhöht den Schutz vor gewaltsamen Einbruchsversuchen durch weitere, ringsum am Fenster angebrachte Pilzkopfzapfenverriegelungen
- Empfiehlt sich für freistehende Einfamilienhäuser

Enthalten in Protect +++



Glasbruch-Alarm

- Alarmiert durch lauten Signalton beim Einschlagen der Scheibe
- Schreckt vor Einbruchsversuchen ab
- Verhindert Fehlalarm durch doppelten Sensor-Mechanismus (Vibration und Frequenz)

Enthalten in Protect +++

> Zusätzliche Ausstattungsoptionen

wie die Überwachungseinheit Weru secur oder spezielle Sicherheitsgläser und -beschläge, mit denen Sie bei Bedarf die Sicherheit Ihres Fensters nochmals steigern können, finden Sie ab Seite 82.

* Optional auch schon für die Sicherheitsklassen RC 1/RC 2, nach EN 1627–1630, erhältlich.



Energy



AFINO

Mein Spar-dich-warm-Fenster

Energiesparen plus Wohlfühlfaktor, das ist die zugrundeliegende Formel der drei Paketstufen von Energy. Damit Sie gezielt weniger Energie verbrauchen und effektiv Heizkosten sparen können, arbeiten wir an kleinsten Details. Denn auf die lange Lebensdauer eines Premiumfensters betrachtet ist jedes Prozent mehr Wärmeeffizienz am Ende für Sie bares Geld wert.

- **Erhöhter Wohlfühlfaktor:** Energy sorgt für gleiche Oberflächentemperatur und reduziert damit die Kälteabstrahlung
- **Verbesserte Energieeffizienz:** Energy erfüllt bereits die Anforderungen der geplanten Energie-Einsparverordnung 2015
- **Niedrigere Heizkosten:** Energy lässt Energie von draußen herein und behält die Wärme im Haus



••• Gefragter denn je: Ihre Energieeffizienz

Wer Energie sparen will, muss nicht frieren. Er sollte vielmehr dafür sorgen, dass die Wärme dort bleibt, wo sie hingehört: in den eigenen vier Wänden. Eines der wichtigsten Mittel dabei sind die richtigen Fenster. Und bei kaum einem anderen Bauteil der Gebäudehülle ist die Technik zur Wärmeeffizienz und Energieeinsparung in den letzten Jahren schneller vorangeschritten als beim Fenster. Nicht zuletzt dank innovativer Technologie von Weru.

Alle Fenster der neuen AFINO-Familie verfügen über überdurchschnittliche Wärmedämmwerte. Das allein war uns aber noch nicht genug. So bieten wir Ihnen mit den auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Energy-Paketen die Möglichkeit, die Wärmeeffizienz Ihrer Fenster nochmals zu erhöhen, Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen.



Wärmebildaufnahmen: Rot zeigt die Wärmeverlustbereiche. Je stärker die rote Farbe, umso höher ist der Wärmeverlust an den einzelnen Bauteilen.

Energy +



Steigert die Energieeffizienz gegenüber der Basisverglasung ExtraTherm um 36 %

Weru-KlimaTherm ($U_g = 0,7$)

Condense-Stop

Energy ++



Steigert die Energieeffizienz gegenüber der Basisverglasung ExtraTherm um 45 % und reduziert durch das ThermoPlus Profil die Kälteabstrahlung

Weru-PrimaTherm ($U_g = 0,6$)

Condense-Stop

ThermoPlus Profil

Energy +++



Steigert die Energieeffizienz gegenüber der Basisverglasung ExtraTherm um 55 % und reduziert durch das ThermoPlus Profil die Kälteabstrahlung

Weru-SupraTherm ($U_g = 0,5$)

Condense-Stop

ThermoPlus Profil

Ihre Lösung für mehr Energieeffizienz: die drei Energy-Stufen und ihre Bestandteile



In unseren drei Energy-Paketen haben wir die wirkungsvollsten Maßnahmen zu aktivem Wärmeschutz effektiv gebündelt. Von den hauchdünn beschichteten Wärmeschutzgläsern inklusive 3-Scheiben-Fenstertechnik über wärmedämmende Abstandhalter bis hin zu dem innovativen ThermoPlus Profil mit ausgeschäumter Dämmkammer können Sie die Wärmeeffizienz Ihres Fensters gegenüber einem Fenster mit Basisverglasung ($U_g = 1,1$) um bis zu 55 % steigern.




WAS BEDEUTET DER U-WERT EINES FENSTERS?

Dieser Wert (früher: k-Wert) heißt auch Wärmedurchgangskoeffizient und gibt die Wärmemenge an, die bei einer konstanten Temperaturdifferenz zwischen innen und außen durch das Fenster fließt. Der U-Wert des Fensters errechnet sich aus den Wärmedurchgangswerten des Rahmen- und Flügelprofils (U_f), der Verglasung (U_g) und des verwendeten Glasrandverbunds. Grundsätzlich gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.

WIE KANN ICH MIT DER RICHTIGEN FENSTERTECHNIK SOGAR ENERGIE GEWINNEN?

Die Wärmeschutzgläser der Energy-Pakete helfen Ihnen beim Heizkostensparen. Während der U_g -Wert den Verlust der Wärmeenergie nach außen definiert, beschreibt der g-Wert, wie viel Energie durch das Sonnenlicht nach innen gelangt. Je höher also der g-Wert, desto höher der Energiegewinn durch die einstrahlende Sonne. Mit einem niedrigen U_g -Wert und einem g-Wert von bis zu 60 % schaffen Weru-Fenster ein angenehmes Wohnklima ohne Kältezonen. Und geben Ihnen das Gefühl, dass Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinausheizen.

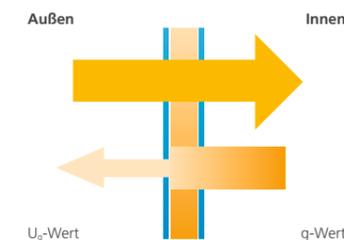

Weru-Wärmeschutzgläser lassen viel Sonnenenergie herein (hoher g-Wert), aber nur wenig Wärmeenergie entweichen (niedriger U_g -Wert).

DIE EINZELNEN ENERGY-BESTANDTEILE IM ÜBERBLICK:



Enthalten in Energy +

Weru-KlimaTherm (U_g -Wert 0,7)


- Steigert die Energieeffizienz der Verglasung gegenüber der Basisverglasung um 36 % durch 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben und Argon-Edelgasfüllung



Enthalten in Energy ++

Weru-PrimaTherm (U_g -Wert 0,6)

- Steigert die Energieeffizienz der Verglasung gegenüber der Basisverglasung um 45 % durch 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben und Argon-Edelgasfüllung



Enthalten in Energy +++

Weru-SupraTherm (U_g -Wert 0,5)

- Steigert die Energieeffizienz der Verglasung gegenüber der Basisverglasung um 55 % durch 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben und Argon-Edelgasfüllung



Enthalten in Energy ++ und +++

ThermoPlus Profil

- Optimiert die Wärmeeffizienz des Profilsystems durch ausgeklügelte Kammergeometrie gepaart mit Wärmedämmschaum
- Reduziert Wärmebrücken durch Rundum-Ausschäumung auch im Profileckbereich
- Sorgt für Wohlbefinden durch gleichmäßig warme Glas- und Oberflächentemperatur



Enthalten in Energy +, ++ und +++

Condense-Stop

- Verringert Kondensatbildung auf der Glasscheibe oberhalb der Glasleiste durch hochdämmenden Kunststoff-Glasabstandhalter
- Warme Kante sorgt für angenehmes Wohnklima durch gleichmäßige Oberflächentemperatur

> Weitere Wärmeschutzgläser finden Sie ab Seite 74.



So schaffen Sie Ihre Wohlfühlatmosphäre

Wer entspannt leben will, braucht Luft zum Atmen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gerade in den eigenen vier Wänden gehört regelmäßiger Luftaustausch zum Wohlfühlen dazu. Verbrauchte Luft, Gerüche und Feuchtigkeit müssen nach draußen abgeführt und durch sauerstoffreiche Frischluft ersetzt werden.

Und nicht nur Sie profitieren vom regelmäßigen Lüften. Ihr gesundes Wohnklima tut auch Haus und Wohnung gut und hilft, Bauschäden durch zu hohe Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall zu vermeiden. Wer jetzt der Meinung ist, Lüften sei zwar schön und gut, gehe aber auf Kosten des Energieverbrauchs, dem empfehlen wir dosiertes Lüften. Am einfachsten geht dies mit den auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittenen Comfort-Paketen. Diese zeigen, dass Frischluft und Energiesparen im Einklang stehen können.

Comfort Mein Total-relaxed-Fenster



Sie haben einen stressigen Tag hinter sich und wollen endlich die Zeit daheim genießen. Denken Sie in solchen Situationen an dosiertes Lüften? Wohl kaum. Und Sie müssen es auch nicht. Denn dafür gibt es ja die drei Paketstufen von Comfort. Diese sorgen für das richtige Wohn- und Wohlfühlklima. Das einzige, was Sie tun müssen, ist sich zurückzulehnen und zu entspannen.

- **Mehr Lebensqualität:** Comfort belebt den Alltag mit sauerstoffreicher Frischluftzufuhr
- **Keine Chance für Feuchtigkeit und Schadstoffe:** Lüften mit Comfort verhindert Schimmel und Kopfschmerzen
- **Energiesparendes Lüften:** Comfort bringt Ihnen von ganz allein die Frischluft vorgewärmt in Ihre Räume




Comfort +



Sorgt für permanente Lüftung, schließt automatisch bei starkem Wind

Weru-Air Comfort
Zuschlag-Stop

Comfort ++



Bietet Grundlüftung mit der Einbruchhemmung eines geschlossenen Fensters

Safe&Go Lüftung
Sicherheitsbeschlag für WK 1*

Comfort +++



Sorgt für frische und schadstoffarme vorgewärmte Luft

AeroTherm Lüfter
Pollenschutzfilter
Kohleaktivfilter

* Optional auch schon für die Sicherheitsklasse RC 1, nach EN 1627-1630, erhältlich.

Ihr Plus an Wohn- und Wohlfühlklima: die drei Comfort-Stufen und ihre Bestandteile



Gesundes Wohnklima ist kein Hexenwerk. Mit unseren drei Comfort-Stufen bieten wir Ihnen verschiedene Wege zur individuellen Wohlfühlatmosphäre – einfach, schnell und unkompliziert. Ob komfortable Permanentlüftung, Grundlüftung ohne Zugerscheinung oder das innovative Lüftungssystem AeroTherm mit integrierter Wärmerückgewinnung: Noch nie war dosiertes Lüften so einfach.



WARUM IST LÜFTEN SO WICHTIG?

Wussten Sie, dass 15 Topfpflanzen pro Tag bis zu 3,6 Liter Wasser an die Luft abgeben und sich die Menge bei vier Duschbädern à 15 Minuten um weitere 2,6 Liter erhöht? Ist die temperaturgebundene maximale Aufnahmemenge an Wasserdampf durch die Luft erreicht und kühlt sich die Temperatur weiter ab, entsteht Kondensat, das unter gewissen Umständen zur Schimmelpilzbildung beitragen kann. Gegen zu hohe Feuchtigkeit hilft nur konsequentes Lüften.

WELCHE LÜFTUNGSTECHNIK SOLLTE ICH ANWENDEN?

Fenster weit geöffnet, ebenso die Innentüren. Mit dieser Art von „Durchzug“ erreicht man einen schnellen und kompletten Luftaustausch. Bei der Spaltlüftung, z. B. durch ein gekipptes Fenster, kommt es zu einem mäßigen Austausch zwischen Raumluft und Außenluft. Dies eignet sich nur für die wärmere Jahreszeit – im Winter steigt bei ständig gekipptem Fenster der Energieverbrauch und der Raum kühlt zu stark aus.



DIE EINZELNEN COMFORT-BESTANDTEILE IM ÜBERBLICK:



Enthalten in Comfort +

Weru-Air Comfort

- Sorgt für permanente Lüftung
- Schließt automatisch bei starkem Wind (keine Zugerscheinung), sorgt aber dennoch für die nötige Grundlüftung
- Erwärmt die einströmende Luft im Rahmenfalz



Enthalten in Comfort +

Zuschlag-Stop

- Verhindert beim Stoßlüften das Zuschlagen des Flügels durch Fixierung des Flügels
- Begrenzt variabel die Lüftungsweite des Fensters



Enthalten in Comfort ++

Safe&Go Lüftung

- Ermöglicht Raumlüftung bei verriegeltem Fenster durch Spezialbeschlag, der den Fensterflügel mit einem Lüftungsspalt von 6 mm parallel zum Rahmen abstellt
- Garantiert eine kontinuierliche Grundlüftung ohne Zugerscheinung durch rundum laufende Lüftungsspalt
- Spezialbeschlag sorgt auch in Lüftungsstellung für erhöhte Einbruchhemmung bis zur Sicherheitsklasse WK 1*



Enthalten in Comfort +++

AeroTherm Lüfter**

- Stellt Luftaustausch nahezu ohne Wärmeverlust sicher, durch Vorerwärmung der einströmenden Luft auf 17 °C bei einer Außentemperatur von –10 °C und einer Zimmertemperatur von 20 °C (= 90 % Wirkungsgrad)
- Reduziert die in der Luft befindlichen Schadstoffe durch integrierte Pollenschutz- und Kohleaktivfilter

> **Lüftungshilfen und Lüfter** finden Sie auch ab Seite 76.

* Optional auch schon für die Sicherheitsklasse RC 1, nach EN 1627–1630, erhältlich.
** Verfügbar ab September 2012.

ALLROUND FENSTER

LÖSUNGEN

SO VIELSEITIG KANN VERLÄSSLICHKEIT SEIN

Egal ob Sie neu bauen oder ob Sie renovieren: Wenn es um die Wahl der richtigen Fenster geht, gibt es zu zuverlässiger Qualität keine Alternative. Damit können Sie sicher sein, dass die Entscheidung, die Sie heute treffen, auch morgen noch die richtige ist. Mit Weru bauen Sie auf ein zuverlässiges Entwicklungs-Know-how von über 50 Jahren, auf bewährte Fenstersysteme, die wir ständig weiterentwickelt haben, und auf den individuellen Gestaltungsspielraum von zahlreichen Ausstattungsoptionen.



Castello



Palazzo



SmartLine



CASTELLO

DIE ALL-IN-ONE-ENTSCHEIDUNG

Sie wollen qualitativ hochwertige Fenster, die Sie über Jahre zuverlässig begleiten, die Ihnen die nötige Sicherheit geben und im Umgang total unkompliziert sind? Dann sind Sie mit Castello-Fenstern von Weru genau richtig beraten. Ob flächenversetztes oder halbflächenversetztes System, Castello wird all Ihren Designansprüchen gerecht. Dieses Fenstersystem vereint alle entscheidenden Vorteile. Und das zu einem überzeugend guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Castello

Das vielseitige Allround-Fenster

Ob Altbaurenovierung oder Neubau, mit Castello haben Sie sicher lange Freude an Ihren neuen Fenstern. Dafür sorgen das zuverlässige Innenleben, der hohe Bedienkomfort und die sicheren Beschläge. Um allen Ansprüchen und nicht zuletzt Ihrem ganz persönlichen Geschmack gerecht zu werden, haben Sie die Wahl zwischen unzähligen Form- und Farbvarianten und können dank zusätzlicher Ausstattungsoptionen Castello individuell auf Ihren Bedarf abstimmen. Mit der breitesten Variantenvielfalt in der gesamten Branche können Sie sicher sein, dass Sie nur eine Fensterlösung erhalten: die passende.



ALLROUNDFENSTER

Technische Merkmale Castello

Profilsystem	5-Kammer-Profil Bautiefe: 70 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 44 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	100-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfszapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 3 nach DIN EN 1627-1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm



Systemschnitt Castello flächenversetzt



Systemschnitt Castello halbflächenversetzt



Lange Lebensdauer

Bei Castello werden alle Beschläge in der Rundum-Stahlarmerung – nicht etwa nur im Kunststoff – verschraubt. Das garantiert Ihnen jahrzehntelang problemlose Funktionalität.




Mehr Sicherheit

Serienmäßige Sicherheitseckumlenkungen sorgen bereits in der Basisausstattung für erhöhte Einbruchhemmung. Mit dem durchgängigen Sicherheitskonzept lässt sich die Einbruchhemmung bis zur Sicherheitsklasse WK 3 erhöhen.



Mehr Gestaltungsvielfalt

Je nach Ihrer individuellen Bausituation fertigen wir Castello-Fenster auch in unterschiedlichen Rahmenbreiten an. Beispielsweise für mehr Lichteinfall bei kleinen Fenstern im Badezimmer.

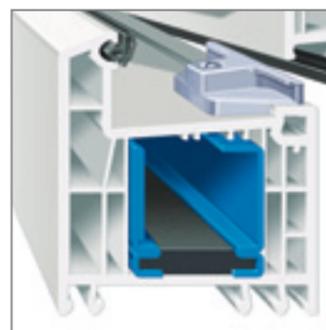

Erhöhte Energieeffizienz

Durch das Einbringen von Polyamid-Steegen zwischen den Teilen der Stahlarmerung (thermische Trennung) wird der Wärmefluss deutlich erschwert. Daraus resultiert für die 5-Kammer-Systeme Castello und Palazzo eine U_w-Wert-Verbesserung um 0,2 W/(m²K) auf 1,1 W/(m²K).



Dauerhaft dicht

Unsere hochwertigen EPDM-Dichtungen halten, was sie versprechen, auch noch nach vielen Jahren. Das extrem witterungsbeständige Material mit hohem Rückstellvermögen garantiert dauerhafte Dichtigkeit. Zugluft und Wärmeverluste werden dadurch vermieden.



Reinigungsfreundlichkeit

Durch konstruktive Vermeidung von Nuten und Vertiefungen ist das Fenster, besonders auch im Falzbereich, sehr leicht zu reinigen.

CASTELLO

- Höchste Qualität in bewährter Technik
- Erfüllt jede individuelle Anforderung durch große Sortimentsvielfalt
- Zuverlässiger Klassiker für Renovierung und Neubau

PALAZZO

DAS RUNDUM-HARMONISCH-FENSTER

Ihre persönliche Entscheidung für Qualität und Stil hat einen Namen: Palazzo. Palazzo ist die konsequente Fensterwahl für alle, die wissen, was sie wollen – nämlich durchgehend abgerundete Optik, die höchsten Designansprüchen gerecht wird. Und da wir wie Sie keine halben Sachen machen, bieten wir Ihnen nahezu unendliche individuelle Möglichkeiten, die Ihr maßgefertigtes Palazzo-Fenster zu dem machen, was es sein soll: einmalig.

Palazzo

Das stilvolle Runddesign-Fenster

Ihr Haus ist etwas Besonderes. Und ein besonderes Haus braucht auch besondere Fenster. Mit Palazzo haben Sie die angenehme Qual der Wahl bei Rahmenform, Gläsern, Beschlägen und Griffen genauso wie bei den unzähligen Farben. Aber nicht nur in Sachen Optik fertigen wir Ihr maßgeschneidertes Fenster. Mit den zusätzlichen Ausstattungsoptionen zu Sicherheit, Wärme- und Schallschutz sowie umfassendem Zubehör passen wir Ihre Fenster exakt an Ihre persönliche Wohnsituation und Ihre Wünsche an. So sorgen etwa verdeckt liegende Beschläge optional für mehr Ästhetik und klare Linienführung.



ALLROUNDFENSTER

Technische Merkmale Palazzo

Profilsystem	5-Kammer-Profil Bautiefe: 70 mm Ansicht: halbfächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Alle Profile in runder Optik
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 44 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	100-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfpfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 3 nach DIN EN 1627-1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm




Systemschnitt Palazzo



Lange Lebensdauer

Bei Palazzo werden alle Beschläge in der Rundum-Stahllarmierung – nicht etwa nur im Kunststoff – verschraubt. Das garantiert Ihnen jahrzehntelang problemlose Funktionalität.

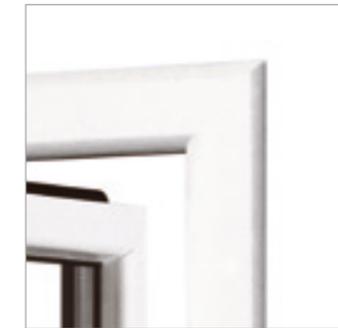

Mehr Licht und Eleganz

Die besonders schlanken Fensterrahmen sorgen für erhöhten Lichteinfall. Das konsequent runde Design spiegelt sich in Flügel, Rahmen, Pfosten, Stulp sowie Sprossen wider und gibt dem Fenster sein elegantes Aussehen.



Schön und verdeckt

Der verdeckt liegende Beschlag sorgt für mehr Ästhetik und setzt neue Maßstäbe in Design und Funktionalität (optional).



Mehr Sicherheit

Das durchgängige Sicherheitskonzept erhöht die Einbruchhemmung von Palazzo-Fenstern um ein Vielfaches – für alle Fenster Ihres Hauses.



Dauerhaft dicht

Unsere hochwertigen EPDM-Dichtungen halten, was sie versprechen, auch noch nach vielen Jahren. Das extrem witterungsbeständige Material mit hohem Rückstellvermögen garantiert dauerhafte Dichtigkeit. Zugluft und Wärmeverluste werden dadurch vermieden.



Reinigungsfreundlichkeit

Durch konstruktive Vermeidung von Nuten und Vertiefungen ist das Fenster, besonders auch im Falzbereich, sehr leicht zu reinigen.

PALAZZO

- Ermöglicht konsequent durchgängiges rundes Design
- Sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild Ihrer Fassade

SMARTLINE

DIE EINFACH-CLEVER-LÖSUNG

Ganz gleich, ob Sie als junge Familie auf der Suche nach Fenstern für Ihr neues Zuhause sind oder eine lang geplante Renovierung endlich in Angriff nehmen, auf eines sollten Sie in keinem Fall verzichten: auf qualitativ hochwertige Fenster. Denn wer beim Fensterkauf ausschließlich nach dem billigsten Preis schaut, spart ganz schnell an der falschen Stelle. Damit Ihnen dies nicht passiert, haben wir für Sie eine clevere Lösung. SmartLine mit seinem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich für den Neubau genauso wie für die Renovierung und sorgt als zuverlässiger Allrounder gekonnt für Behaglichkeit, Ruhe und Sicherheit.

SmartLine

Das zuverlässige Qualitäts-Fenster

Ob Neubau oder Renovierung, SmartLine hat alles, was ein Fenster braucht. Es wird neben gestalterischen Anforderungen vor allem auch allen notwendigen technischen Funktionen gerecht und beweist zuverlässig seine Alltagstauglichkeit. Denn SmartLine bedeutet für Sie: Die Wärme bleibt drin und der Lärm draußen – und das Ganze bei optimalem Lichteinfall. Ausgestattet mit den entsprechenden Beschlägen überzeugt dieses Fenster auch beim Thema Sicherheit. Eben einfach clever, unser SmartLine.

ALLROUNDFENSTER



Technische Merkmale SmartLine

Profilsystem	5-Kammer-Profil Bautiefe: 70 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil, Stahlaussteifung größenabhängig gemäß RAL Flügel: PVC-Profil, Stahlaussteifung größenabhängig gemäß RAL
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 44 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	100-kg-Bänder Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 1 nach DIN EN 1627–1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile sind durch mindestens 2 Kunststoffwandungen verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 x 1400 mm Balkontüren 1200 x 2500 mm



Armierung erfolgt nach RAL-GZ 716/1

SmartLine halbflächenversetzt




Armierung erfolgt nach RAL-GZ 716/1

SmartLine flächenversetzt




Behaglichkeit

Mit den wärmedämmten Fenstern von SmartLine schonen Sie die Umwelt und sparen sich im Vergleich zu Billigfenstern dauerhaft unnötige Heizkosten. SmartLine erreicht mit der Standard-Wärmeschutzverglasung gute Wärmedämmeigenschaften ($U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$). Und durch den Einsatz von Spezialgläsern kann der Wärmedämmwert noch weiter verbessert werden.

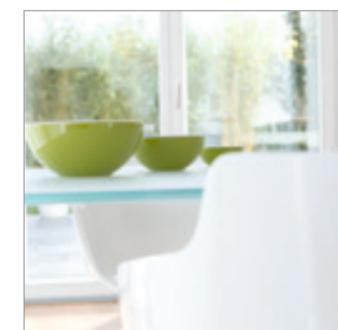

Ruhe

Gegen Lärm aller Art helfen am besten solide Fenster. Bei SmartLine sorgen vor allem die Dichtungen aus EPDM sowie verschiedene Schallschutzgläser für Ihre Ruhe. Und für maximale Schalldämmwerte bis zu 44 dB (Schallschutzklasse IV).

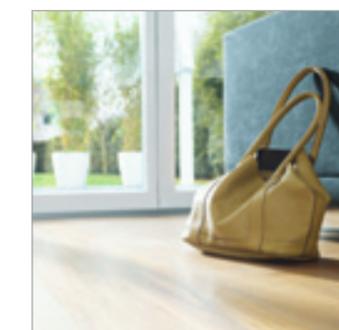

Sicherheit

Auch mit SmartLine-Fenstern machen Sie Einbrechern das Leben schwer. Schon in der Standardausführung verfügt das zuverlässige Qualitätsfenster über einen guten Basisschutz. Dieser kann optional noch bis zur Widerstandsklasse WK 1 erweitert werden.

SMARTLINE

- Für preisbewusste Qualitätskäufer
- Zuverlässig im täglichen Gebrauch
- Solide Funktionalität

BALKON- UND TERRASSEN- TÜREN

QUALITÄT AUF GANZER FRONT

Eröffnen Sie sich und Ihren vier Wänden neue Perspektiven und mehr Raum fürs Leben. Durch moderne Gestaltung und großflächige Tür- und Fensterfronten werden Garten, Terrasse, Balkon und Wintergarten zu einem selbstverständlichen Teil Ihres Wohnraums. Ob einfache Balkontür, großflächige Schiebekipptür oder innovative Hebeschiebetür, mit jeder unserer Türmöglichkeiten bieten wir Ihnen für Ihre individuelle Bausituation die richtige Lösung. Was sie unterscheidet, sind ihre unterschiedlichen Öffnungsarten. Was sie gemeinsam haben, sind Qualität, Technik und Verarbeitung für höchste Ansprüche.

Balkon- und Terrassentüren

Unser Ausbauprogramm für ganzheitliche Ansprüche

Wenn Sie an Ihr Haus oder an Ihre Wohnung denken, denken Sie in erster Linie nicht an eine bestimmte Anzahl Fenster, sondern an eine Gesamtheit aus Lebensqualität und individuellem Stil. Wir denken da ähnlich und bieten Ihnen deshalb nicht nur die richtigen Fenster, sondern liefern Ihnen selbstverständlich auch die passenden Balkon- und/oder Terrassentüren mit dem entsprechenden Gestaltungsspielraum für jede Wohnsituation. Welche Terrassentüren sich mit Ihrem Fenstersystem am besten kombinieren lassen, sagt Ihnen Ihr Weru-Fachbetrieb.



ALLROUNDFENSTER




Wie die Fenster, so die Terrassentüren


- Gleicher Qualitätsanspruch: stabile Profile, innovative Technologien und leichte Bedienbarkeit
- Identische Ausstattungsoptionen: von der Wärmeverglasung bis zur Einbruchhemmung und Sicherheitsüberwachung
- Einheitliche Optik in Farbe und Formen. Nutzen Sie die große Weru-Farbauswahl.
- Beratung, Planung, Einbau aus einer Hand. Plus umfassende Serviceleistungen für Ihre dauerhafte Freude an Fenstern und Türen.

ÖFFNUNGSBEISPIELE AUF EINEN BLICK

Balkontüren

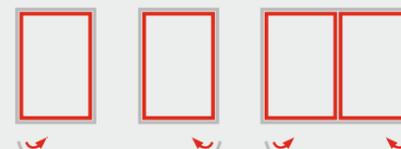

Schiebekipptüren

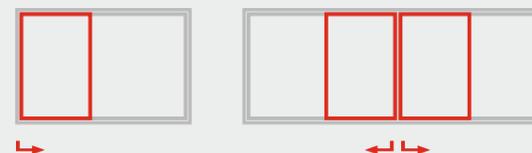

Die Balkontür – der universell einsetzbare Klassiker

Zum Kippen und Drehen ist die Weru-Balkontür als ein-, zwei- oder dreiflügelige Ausführung möglich. Eine bereits in der Standardausführung integrierte Zuhalteeinrichtung sorgt dafür, dass die Balkontür nicht einfach durch einen Windstoß geöffnet wird. Der untere, oftmals sehr beanspruchte Rahmen wird durch ein Aluminiumprofil extra geschützt. Optional lassen sich die Balkontüren selbstverständlich mit Weru-Rollläden oder -Raffstores ausstatten.



Technische Merkmale Balkontür

Energieeffizienz	$U_f = 0,9-1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
	$U_w = \text{bis } 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Einbruchhemmung	WK 1**, WK 2**, WK 3**
Maximale Flügelgröße	1300 mm x 2600 mm*
Schallschutz (R_{WP})	44 dB
Barrierefreiheit	Ja
Ausbaufähig zur Zugangstür (abschließbar mit Profilzylinder)	Ja

* In der Ausführung als AFINO-tec.

** Die AFINO-Systeme sind optional auch in den Sicherheitsklassen RC 1-3, nach EN 1627-1630, erhältlich.

Die Schiebekipptür – breite Fronten mit Lüftungsmöglichkeiten

Die Schiebekipptür lässt sich zum Lüften kippen und zum Begehen seitlich aufschieben. Dies passiert über einen leichtgängigen Ein-Hand-Hebelgriff. Zwangsgesteuerte Scheren drücken den Flügel zunächst in Kippstellung, beim Drehen des Griffs über die waagerechte Position hinaus wird der Flügel wieder in Parallelstellung geführt und lässt sich dann leicht zur Seite schieben.



Technische Merkmale Schiebekipptür

Energieeffizienz	$U_f = 0,9-1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
	$U_w = \text{bis } 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Einbruchhemmung	WK 1, WK 2
Maximale Flügelgröße	1600 mm x 2600 mm*
Schallschutz (R_{WP})	44 dB
Barrierefreiheit	Nein
Ausbaufähig zur Zugangstür (abschließbar mit Profilzylinder)	Ja

* In der Ausführung als AFINO-tec.


Die Hebeschiebetür

Bedienkomfort und Technologie auf höchstem Niveau

Als platzsparende Lösung für sehr große Türöffnungen empfiehlt sich die Hebeschiebetür von Weru. Aufgrund der exakten Führung des Flügels oben und unten, lässt sie sich durch seitliches Verschieben sehr leicht öffnen und schließen. Zusätzlich bietet sie Ihnen effektiven Wärmeschutz, maximale Dichtigkeit, hohe Stabilität und zuverlässige Einbruchhemmung. Die Hebeschiebetür entspricht bereits heute der für 2015 geplanten, verschärften Energie-Einsparverordnung und kann auf Wunsch mit dem Überwachungssystem Weru secur ausgerüstet werden.

Technische Merkmale Hebeschiebetür


Energieeffizienz	$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Einbruchhemmung	WK 1, WK 2
Maximale Flügelgröße	3000 mm x 2700 mm
Schallschutz (R_{wP})	42 dB
Barrierefreiheit	Ja
Ausbaufähig zur Zugangstür (abschließbar mit Profilzylinder)	Ja

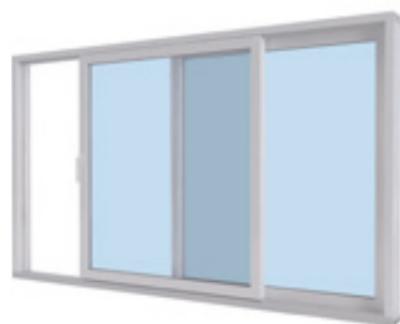

ALLROUNDFENSTER

ALLE ÖFFNUNGSVARIANTEN AUF EINEN BLICK

Hebeschiebetüren

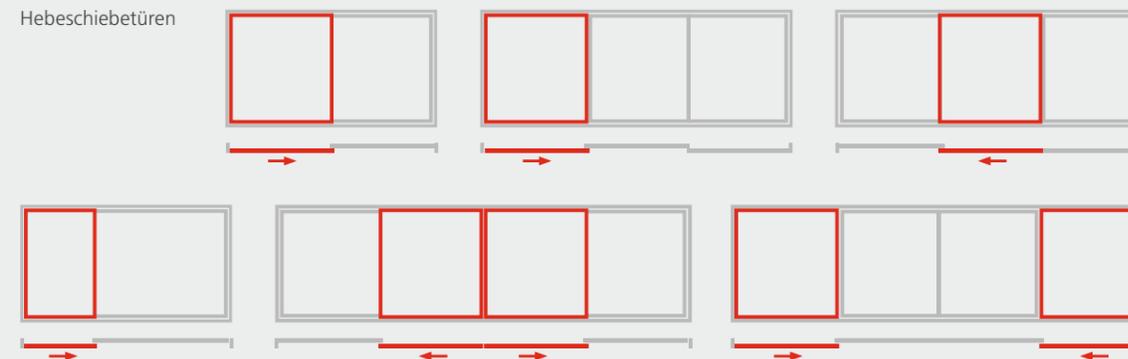


Hoher Bedienkomfort

Spezielle stahlverstärkte Laufwagengehäuse stabilisieren den Flügel, der sich so durch leichtgängiges seitliches Verschieben sehr einfach öffnen und schließen lässt. Auf Wunsch ist auch eine spezielle barrierefreie Schwelle (nach DIN 18040) für den nahezu nahtlosen Übergang ins Freie erhältlich.




Höchste Energieeffizienz

Durch die vollarmierten 86 mm starken GFK Hightech-Flügelprofile kann partiell im Standflügel auf eine Stahlarmierung verzichtet und so ein U_f -Wert von $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erzielt werden. Mit den Weru-Wärmeschutzverglasungen lässt sich ein U_w -Wert von $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erreichen.

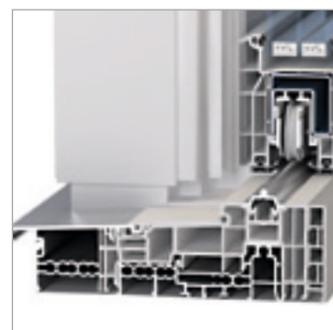

Mehr Behaglichkeit

Die ausgeklügelte Kammergeometrie der Kunststoff-Aluminium-Schwelle sorgt für höchste Energieeffizienz und reduziert das Risiko der Tauwasserbildung im Schwellenbereich.

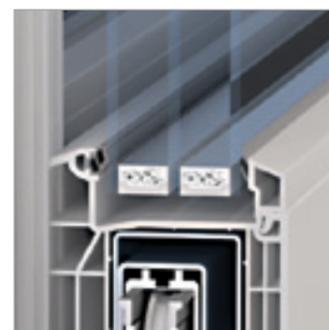

Mehr Wohnkomfort

Die besondere Profilkonstruktion erlaubt eine Verglasungsdicke von 53 mm und ermöglicht so den Einsatz von Funktionsverglasungen für mehr Wärmedämmung, Einbruch- und Schallschutz, ganz wie es Ihre Wohnsituation erfordert.



Höchste Dichtigkeit

Rundum laufende Flügeldichtungen, spezielle Absenkdichtungen und Dichtungen an den Mittelschlussprofilen sorgen beim Verschieben der Hebeschiebetür für höchste Luft- und Schlagregendichtigkeit.



Höchste Stabilität

Vollarmierte GFK Hightech-Flügelprofile gewähren höchste Formstabilität und ermöglichen sensationelle Schiebeflügelgrößen von $3,0 \text{ m} \times 2,7 \text{ m}$, für mehr Tageslicht im Wohnraum. Die stabilisierten Laufwagen garantieren die Lastabtragung von schweren 3-Scheiben-Verglasungen mit bis zu 300 kg Gewicht.

ROLLLADEN UND RAFFSTORE

DIE CLEVERE SYSTEMLÖSUNG FÜR ALLE, DIE ÜBER DIE FENSTER HINAUSDENKEN

Ihre Entscheidung für ein Weru-Fenster und den dazu passenden Rollladen oder Raffstore birgt entscheidende Vorteile: Sie bekommen Fenster und Rollladen bzw. Raffstore bereits ab Werk aufeinander abgestimmt und passgenau komplett montiert. Das spart Zeit, Kosten und Nerven. Die aufwendige Koordination der Montagetermine der einzelnen Handwerker für Fenster- und Rollladeneinbau gehört der Vergangenheit an.

Rolladen und Raffstore als Fenster-Komplettelement

Eines für alle, alles für Sie

Ob Unterputzlösung oder Kompaktlösung – Weru hat für jede individuelle Bausituation das passende System, das übrigens allen Anforderungen der Energie-Einsparverordnung entspricht. Auch Sonderwünsche bei Stil, Material und Ausstattung sind kein Problem. So lassen sich alle Rollladenfenster z. B. optional mit einem separat bedienbaren Insektenschutzrollo ausrüsten.

ALLROUNDFENSTER

Das spricht für ein Fenster-Komplettelement

- Nach Maß gefertigt: Rollladen, Raffstore sowie Kasten und Fenster sind technisch passgenau aufeinander abgestimmt. Das garantiert hohe Stabilität, beste Schall- und Wärmedämmung sowie höchste Dichtigkeit.
- Alles aus einer Hand: keine Koordination von Montageterminen einzelner Handwerker
- Individuell: Stil und Material nach Sonderwunsch
- Wichtig für die Neubauplanung: Architekten können auf den Einsatz von Sturzkästen verzichten. Das Weru-Rollladenfenster wird als Einheit in nur einem Arbeitsgang montiert.

WÄHLEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN ROLLADENBEHANG



Aus Kunststoff



Aus Aluminium



In unterschiedlichen Farben

DIE KOMPAKTLÖSUNG (FE 99) – BEI RENOVIERUNG UND NEUBAU

- Integrierte Hochschiebesicherung**
Die optional erhältliche Hochschiebesicherung sichert den Panzer gegen Hochschieben.
- Individuell im Neubau und in der Renovierung einsetzbar**
Flexibel einsetzbar: durch die unterschiedlichen Kastenhöhen (175, 205 und 240 mm) und Kastentiefen (218 und 250 mm), die Verwendung von Putzträgern sowie die Aufnahmemöglichkeit von Renovierungs- und Neubaupanzern.
- Integriertes Insektenschutzrollo (optional) schützt Sie vor unliebsamen Stechmücken**
 - Einfache Ein-Hand-Bedienung
 - Insektenschutzrollo wird vor Schmutz und Witterung geschützt
 - Insektenschutzrollo ist nachrüstbar
- Kopfstückdämmungen und Kopfstückabdeckungen**
Optionale Ausstattung mit Kopfstückdämmungen.
 - Keine Wärmebrücken bei Rolladenelementen, die über die Mauerwerkslaibung hinausragen
 - Vermeidung von Kondenswasserbildung


- Hohe Funktionssicherheit durch verketteten Rollladenpanzer**
Aus Aluminium oder Kunststoff, in unterschiedlichen Farben und Lamellengrößen, mit Lüftungsschlitzen.
- Geräuscharmer Lauf durch spezielle Gummiprofile**
- Erfüllt höchste Anforderungen in puncto Wärme- und Schallschutz**
Spezieller Wärmedämmkeil sorgt für gute Wärme- und Schalldämmwerte. U_{sb} -Wert: 0,75–0,83 W/(m²K), Schalldämmwert: Standard: R_{WP} = 37 dB, optional: R_{WP} = 44 dB.
- Revision von unten und hinten möglich**
Individuelle Anpassung an die jeweilige Bausituation.
- Leichtgängige Bedienung ohne großen Kraftaufwand**
Serienmäßig mit Kurbel für leichtgängigen und langlebigen Rolladenlauf. Im Gegensatz zum Gurt:
 - Kein Abreißen des Gurtzugs
 - Verschmutzungen lassen sich problemlos beseitigen
 Mehr Komfort: mit Weru-Rolladensteuerungen.



DIE UNTERPUTZ- BZW. KLINKERLÖSUNG (FE 1) – FÜR NEUBAU UND GRÖßERE UMBAUTEN

- Erfüllt höchste Anforderungen in puncto Wärme- und Schallschutz**
Der aus PUR-Hartschaum bestehende Kasten erreicht gute Wärme- und Schalldämmwerte **bis max.: $U_{sb} = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Standard: $R_{WP} = 37 \text{ dB}$.**
- Hohe Funktionssicherheit durch verkettete Rollladenpanzer**
Aus Aluminium oder Kunststoff, in verschiedenen Farben, mit Lüftungsschlitzen und verketteten Lamellen, für optimale Funktionssicherheit.
- Integriertes Insektenschutzrollo schützt Sie vor unliebsamen Stechmücken**
Alle Rolladenkastengrößen können optional mit einem separat bedienbaren Insektenschutzrollo ausgestattet werden, das im Rolladenkasten integriert ist.
 - Einfache Ein-Hand-Bedienung
 - Besonders reißfest durch eingefasste Borte
 - Variabel in der Höhe verstellbar
 - Standardmäßig mit Rollobremse

- Geräuscharmer Lauf durch integrierte Gummiprofile**
Rolladenführungsschienen aus Kunststoff, farblich passend zum Fenster. Spezielle Gummiprofile sorgen für einen geräuscharmen Lauf.
- Optimale Putzhaftung**
Die speziell entwickelte, großporige Oberfläche sorgt für optimale Putz- bzw. Klinkerhaftung.
 - Keine Putzabrisse
 - Keine Rissbildung
 Kastentiefen 245, 300 und 365 mm.
- Leichtgängige Bedienung ohne großen Kraftaufwand**
Serienmäßig mit Kurbel für leichtgängigen und langlebigen Rolladenlauf. Im Gegensatz zum Gurt:
 - Kein Abreißen des Gurtzugs
 - Verschmutzungen lassen sich problemlos beseitigen
 Für noch mehr Komfort sorgen die Weru-Rolladensteuerungen.

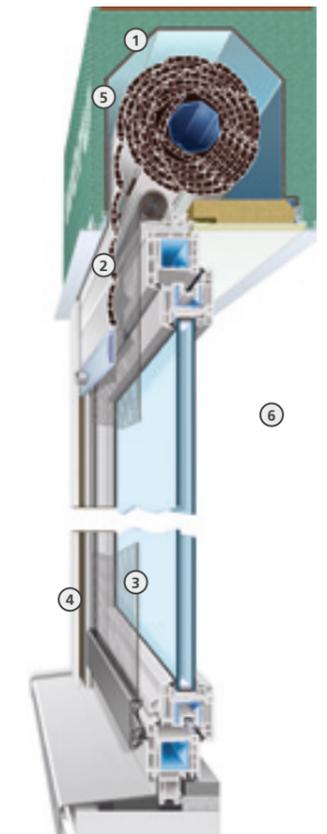

Rolladen- und Raffstore-Lösungen

Sicht-, Licht- und Wärmeschutz par excellence

Mit unseren Rolladen- und Raffstore-Lösungen regulieren Sie den Lichteinfall ganz nach Wunsch. Von der Tageslicht-Ausleuchtung ohne Blendwirkung bis hin zur kompletten Abdunklung des Raumes haben Sie es in der Hand. Auch Stil und Material Ihrer individuellen Rolladen- oder Raffstore-Lösung werden selbstverständlich Ihren Wünschen angepasst.




UMFANGREICHES LAMELLENSORTIMENT



Flachlamelle 80 mm



Gebördelte Lamelle 80 mm



3-Bogen-Lamelle 85 mm
(auch zur Abdunklung geeignet)



Abdunklungslamelle 73 mm




Abdunklungslamelle 90 mm



Abdunklungslamelle 93 mm


DIE UNTERPUTZLÖSUNG (FE 1 – KÄLTE-STOP SYSTEM) – FÜR RENOVIERUNG UND NEUBAU

- 1 **Dichter Abschluss verhindert Zugluft**
Der innen komplett geschlossene Kasten mit Außenrevision überzeugt durch hohe Dichtigkeit und integriert sich komplett in das Mauerwerk. Der raumseitige Bereich des Kastens wird ganz verputzt.
- 2 **Erfüllt höchste Anforderungen in puncto Wärme- und Schallschutz**
Der aus PUR-Hartschaum bestehende Kasten erreicht gute Wärme- und Schalldämmwerte **bis max.: $U_{sb} = 0,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Standard: $R_{WP} = 37 \text{ dB}$.**
- 3 **Hohe Funktionssicherheit durch verkettete Rolladenpanzer**
Aus Aluminium oder Kunststoff, in verschiedenen Farben, mit Lüftungsschlitzen und verketteten Lamellen, für optimale Funktionssicherheit.
- 4 **Integriertes Insektenschutzrollo schützt Sie vor unliebsamen Stechmücken**
Alle Rolladenkastengrößen können optional mit einem separat bedienbaren Insektenschutzrollo ausgestattet werden, das im Rolladenkasten integriert ist.
- 5 **Geräuscharmer Lauf durch integrierte Gummiprofile**
Rolladenführungsschienen aus Kunststoff, farblich passend zum Fenster. Spezielle Gummiprofile sorgen für einen geräuscharmen Lauf.
- 6 **Optimale Putzhaftung**
Die speziell entwickelte, großporige Oberfläche sorgt für optimale Putzhaftung.
– Keine Putzabrisse, keine Rissbildung
Kastentiefen 245, 300 und 365 mm.
- 7 **Leichtgängige Bedienung ohne großen Kraftaufwand**
Serienmäßig mit Kurbel für leichtgängigen und langlebigen Rolladenlauf. Im Gegensatz zum Gurt:
– Kein Abreißen des Gurtzugs
– Verschmutzungen lassen sich problemlos beseitigen
Für noch mehr Komfort sorgen die Weru-Rolladensteuerungen.

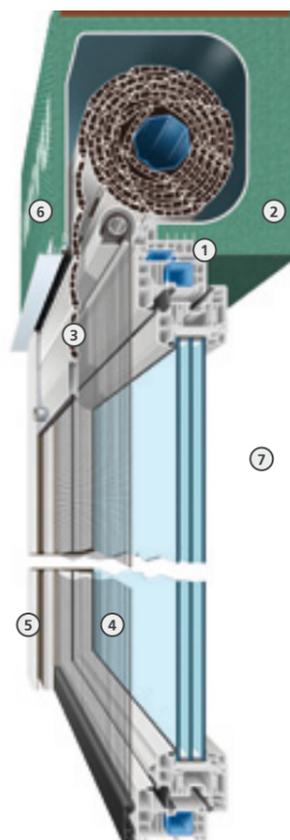

DIE UNTERPUTZLÖSUNG (FE 1 – RAFFSTORE) – FÜR RENOVIERUNG UND NEUBAU

- 1 **Optimaler Hitzeschutz**
Mit der Raffstore-Lösung kann die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 % reduziert werden. Das senkt die Temperatur an heißen Tagen deutlich und sorgt für ein angenehmes Klima.
- 2 **Erfüllt höchste Anforderungen in puncto Wärme- und Schallschutz**
Der aus PUR-Hartschaum bestehende Kasten erreicht gute Wärme- und Schalldämmwerte **bis max.: $U_{sb} = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Standard: $R_{WP} = 37 \text{ dB}$.**
- 3 **Langlebige Aluminiumlamellen**
Weru-Lamellen werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind korrosionsbeständig und langlebig.
- 4 **Integriertes Insektenschutzrollo schützt Sie vor unliebsamen Stechmücken**
Alle Raffstore-Kasten-Größen können optional mit einem separat bedienbaren Insektenschutzrollo ausgestattet werden, das im Raffstore-Kasten integriert ist.
– Einfache Ein-Hand-Bedienung
– Besonders reißfest durch eingefasste Borte
– Variabel in der Höhe verstellbar
– Standardmäßig mit Rollobremse
- 5 **Geräuscharmer Lauf durch integrierte Gummiprofile**
Raffstore-Führungsschienen aus Kunststoff, farblich passend zum Fenster. Spezielle Gummiprofile sorgen für einen geräuscharmen Lauf.
- 6 **Optimale Putzhaftung**
Die speziell entwickelte, großporige Oberfläche sorgt für optimale Putzhaftung.
– Keine Putzabrisse
– Keine Rissbildung
Kastentiefen 245, 300 und 365 mm.
- 7 **Leichtgängige Bedienung ohne großen Kraftaufwand**
Serienmäßig mit Motor für eine leichte Bedienung. Für noch mehr Komfort sorgen die Weru-Steuerungen.

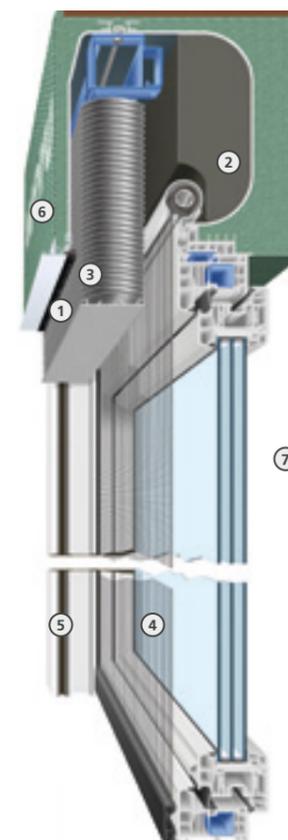

Rollladen- und Raffstore-Automatik

Modernes Lichtmanagement auf Knopfdruck

Heute gehört ein modernes Lichtmanagement einfach zu Ihren neuen Fenstern dazu. Wo vielleicht noch umständliche Klapppläden hängen oder wo es durch Vorhänge nur hell oder dunkel gibt, wird es höchste Zeit. Mit der entsprechenden Komfortlösung für Rollläden oder Raffstores machen Sie sich das Leben leichter und können die lichte Atmosphäre Ihrer Räume ganz nach Wunsch gestalten.



ServoLift-RTS

Auf und Ab des Rollladens/Raffstores mit Hoch- und Runtertaste. Das optisch schöne Bedienteil ist im Fensterrahmen integriert.



Option Zeitschaltuhr

Programmieren Sie das tägliche Auf und Ab der Rollläden/Raffstores einzeln oder in Gruppen z. B. nach Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten.



Option Radioline

Mit der optional erhältlichen Funk-Fernbedienung steuern Sie Ihre Rollläden/Raffstores bequem vom Sessel aus.

ROLLLADEN- UND RAFFSTORE-AUTOMATIK

- Lichtmanagement auf Knopfdruck
- Sorgt für angenehme Tageslicht-Atmosphäre ohne Blendeffekt
- Vermindert unangenehmes Aufheizen der Wohnräume

ServoLift-RTS – für Ihr Plus an Komfort

Ihnen ist die Bedienung Ihres Rollladens/Raffstores über eine Hoch- und Runtertaste lieber? Dann ist der ServoLift-RTS in seiner Basisausstattung genau das Richtige für Sie. Das optisch schöne Bedienteil, das im Fensterrahmen integriert ist, erhalten Sie wahlweise in Weiß oder in Silber matt. Optional können Sie den ServoLift-RTS auch mit einer Programmschaltuhr ansteuern. Diese sorgt dann für das tägliche Auf und Ab, das Sie individuell – für jeden Wochentag anders – einstellen können. Mit dem zusätzlich erhältlichen Lichtsensor erkennt das Bedienteil, wann sich die einzelnen Rollläden öffnen und schließen sollen. So reagiert die Steuerung z. B. auf starken Lichteinfall mit Herunterlassen des Rollladens und schützt somit Ihre Pflanzen und Möbel.

Radioline – das Maximum an Komfort und Bequemlichkeit

Die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes, Ihres Autos oder Ihres Garagentores ist für Sie nicht mehr wegzudenken? Dann entscheiden Sie sich doch auch bei Ihren Rollläden oder Raffstores für ein Höchstmaß an Behaglichkeit. Dieses System ermöglicht Ihnen mit einer optional erhältlichen Fernbedienung, ganz bequem vom Sessel aus Ihre Rollläden oder Raffstores zu steuern. Und wer die Rollladensteuerung gerne komplett aus der Hand gibt, überlässt das tägliche Auf und Ab der Rollläden oder Raffstores einzeln oder in Gruppen, z. B. ganzes Wohnzimmer oder komplette Südseite, der optional erhältlichen Zeitschaltuhr. Mit dem Programm öffnet und schließt sich der Rollladen nach den Sonnenaufgangs- bzw. Sonnenuntergangszeiten. So können Sie Ihr Haus verlassen, ohne dass es verlassen wirkt. Da das System drahtlos arbeitet, kann weitgehend auf Kabelschlitze verzichtet werden, was natürlich besonders bei der Renovierung von großem Vorteil ist, da weniger Schmutz verursacht wird.

AUSSTATTUNGS- OPTIONEN

IHR LEBEN. IHR FENSTER. IHRE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Wer wie Sie sein Leben individuell gestaltet, sollte auch seine Fenster individuell gestalten können. Weru-Fenster bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Ob sachlich und modern oder klassisch und romantisch: nur Ihr Geschmack entscheidet. Die Variabilität der Formen, Sprossen, Farben und Griffe bei Weru-Fenstern gibt Ihnen die Freiheit, eine eigene Wahl treffen zu können. Das gilt auch für persönliche Sonderwünsche, wenn Sie eben noch mehr Sicherheit, Wärme, Ruhe und bessere Lüftung haben wollen. Welche Ausstattungsoptionen sich mit Ihrem jeweiligen Fenstersystem kombinieren lassen, zeigt Ihnen unsere tabellarische Übersicht auf S.88 oder Sie fragen ganz einfach Ihren Weru-Fachbetrieb vor Ort.

70 Designausstattungen
Wir erhöhen die Vielfalt Ihrer Ausdrucksmöglichkeiten mit Farben, Bauformen und Sprossen



74 Wärmeschutzausstattungen
Mehr Behaglichkeit und weniger Heizkosten mit Wärmeschutzglas und Glasabstandhalter



76 Lüftungsausstattungen
Entspannung und Wohlfühlatmosphäre einschalten, mit Lüftungshilfen, Permanentlüftern und geregelten Lüftern

82 Sicherheitsausstattungen
Keine Angriffsflächen für Einbrecher und mehr Gelassenheit für Sie mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschlägen, Sicherheitsgriffen und dem Weru secur-Überwachungssystem

86 Schallschutzausstattungen
Hier zieht Ruhe ein: mit Schallschutzverglasung und Schallschutzprofilen



Farben – ganz nach Ihrem Geschmack

Wählen Sie Ihren Favoriten aus über 200 Farbvarianten


Wollen Sie farbliche Akzente setzen oder lieber klassisch Ihrem Lebensstil Ausdruck verleihen? Mit Weru haben Sie die Wahl. Zwischen hochwertigen Kunststoff- und glänzenden Aluminiumfronten. Zwischen kaschierten und lackierten Oberflächen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, alle Farb- beschichtungen sind hochgradig witterungsbeständig und pflegeleicht. Vor allem aber ermöglicht Ihnen unsere Farbvielfalt in jedem Fall ein harmonisches Zusammenspiel Ihrer Fenster und Ihrer Inneneinrichtung.



KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN – BEISPIELHAFTE FARBGESTALTUNG

Bei lackierten Kunststofffronten stehen Ihnen bis zu 200 RAL-Classic-Farbtöne zur Auswahl. Oder Sie entscheiden sich fürs Kaschieren mit einer unserer zahlreichen Struktur- farben. Dabei haben Sie die Wahl zwischen ausdrucksstarken Holz- und Unitönen.









				
Bergkiefer	Eiche hell	Weiß genarbt	Creme	Dunkelbraun
				
Golden oak	Nussbaum V	Dunkelgrün	Monumentgrün	Stahlblau
				
Eiche rustikal	Siena pn	Lichtgrau	Grau	Silbergrau Perlstruktur
				
Mahagoni	Mooreiche	Slate grey finesse	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau Perlstruktur

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN – UNIFARBEN


Die Aluminium-Vorsatzschale bietet Ihnen nicht nur verbesserten Witterungsschutz, sondern auch erweiterten Gestaltungsspielraum. Neben 17 Uni-Standardfarben, in Matt- struktur, stehen Ihnen bis zu 200 RAL-Classic- und über 900 NCS-Farben zur Verfügung.



				
Reinweiß	Verkehrsweiß	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisengrau
				
Fenstergrau	Weinrot	Stahlblau	Weißaluminium	Graualuminium
				
Rehbraun	Schokoladenbraun	Braun	Graubeige	Beigegräu
				
Tannengrün	Moosgrün			

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN – HOLZFARBEN

Aluminium muss nicht wie Aluminium aussehen. Dank unserer sechs Holzstrukturfarbtöne kombinieren Sie die technischen Vorteile der Aluminium-Vorsatzschale mit den Vorzügen einer warmen Holzoptik.

				
Douglasie dunkel	Douglasie hell	Zirbelkiefer hell	Golden oak	Nussbaum
				
Kiefer hell				

Drucktechnische Farbabweichungen von den Originalfarben sind möglich.

Sprossen und Formen in Hülle und Fülle

Unser Rahmen für Ihre Kreativität

Alt, neu, groß, klein – wie auch immer das Haus Ihrer Träume aussieht, Weru hat die dazu passenden Fenster. Von ganz normalen rechteckigen Fenstern bis zu modernen Schrägfenstern und Sonderformen aller Art erhalten Sie exakt das Fenster Ihres Bedarfs – und Ihres persönlichen Geschmacks. Die innovative Profilloptik, dazu passende Sprossen und spezielle Stilfeuster, die den individuellen Charme historischer Altbauten unterstreichen, runden das Angebot perfekt ab.



Barock

Klassizismus

Neo-Renaissance

Jugendstil

VIER SPROSSEN-VARIANTEN FÜR FENSTER MIT MEHR LEBENDIGKEIT

Sprossen im Scheibenzwischenraum

Die glatte Lösung für praktische Köpfe: Die Optik wird verschönert, die Reinigung erleichtert. Mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wie z. B. einer gekreuzten oder sternförmigen Sprossen-anordnung.



Glasteilende Sprossen

Wer es gern klassisch mag, entscheidet sich für „echte“ Sprossen. Glasteilende Sprossen erlauben über die variable Anordnung hinaus kreative Varianten, z. B. durch eine unterschiedliche Farb- oder Struktur der Gläser.



Aufgesetzte Sprossen

Auch bei kleineren Fenstern brauchen Sie nicht auf das besondere Erscheinungsbild „glasteilender Sprossen“ zu verzichten. Diese innen und außen auf der Glasscheibe aufgesetzten Sprossen haben eine geringere Breite, so dass noch genügend Licht ins Zimmer fällt.



Sprossenkombinationen

Wer es unkompliziert und trotzdem stilecht will, entscheidet sich für außen aufgesetzte Sprossen. Dann profitieren Sie von einer plastischen Optik außen und von der Reinigungsfreundlichkeit auf der Fensterinnenseite.



STILFENSTER SETZEN IHREM HAUS EIN DENKMAL

STILECHT BIS INS DETAIL

Das Barockfenster

„Barocco“ ist der alte portugiesische Juwelierausdruck für eine unregelmäßige Perle. Entsprechend schmuckvoll, geschwungen und bewegt sind die barocken Formen: Rundbogen oder rechteckige Fenster werden belebt durch stilgerechte Sprossenteilung und plastische Schmuckelemente wie Zierstücke, Kämpferleisten, Stulpflügel und Wetterschenkel.

Das Klassizismusfenster

Der Klassizismus beruft sich auf die Schlichtheit und klassische Strenge antiker Epochen. Deshalb reduzieren sich die Fenster des Klassizismus auf einfache rationale Formen wie das Kreuzstockfenster. Aufrechte Pfosten, Sohlbank und Wetterschenkel sind mit dezenten Verzierungen versehen.

Das Neo-Renaissancefenster

Im Zeitalter des „Historismus“ werden Formen historischer Baustile zitiert und neu arrangiert. Typisch sind der abgerundete Segmentbogen und das dreigeteilte Fenster mit großen unteren Feldern und sprossengeteiltem Oberlicht, dazu Zierelemente für Pfosten, Sohlbank und Kämpferleiste sowie Wetterschenkel und verschiedene Kapitelle.

Das Jugendstilfenster

Die Baukunst des Jugendstils zeichnet sich durch asymmetrische Formen in Verbindung mit linienförmiger Ornamentik aus. Bei den Fenstern äußert sich dieser Stil in einer Vielfalt an Formen und Sprossen, die zum Teil mit Ornamentglas oder Glaskunst ausgefüllt sind.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Weru-Fachbetrieb über die Möglichkeiten der Kombination von Sprossen und Systemen. Dort finden Sie auch Ihren Experten für denkmalgerechtes Renovieren, Sanieren oder Modernisieren.

Wärmeschutzgläser für mehr Energieeffizienz

Mehr Wärme im Haus, mehr Heizkostensparnis für Sie

Wussten Sie, dass alte, undichte Fenster zu den Energiefressern schlechthin zählen? Das muss nicht sein. Mit neuen Weru-Fenstern aktivieren Sie Ihr Energiesparpotential. Unsere Fenster erreichen Wärmedämmwerte, die sich denen von massivem Mauerwerk immer weiter annähern. Damit lassen sich auch die hohen Anforderungen der Energie-Einsparverordnung (EnEV) problemlos erfüllen. Entscheidend für dieses Ergebnis sind wärmeschützende Maßnahmen bei Gläsern, Glasabstandhaltern, Kunststoffprofilen und Verstärkungsarmierungen.



GUT ZU WISSEN

Wie können Sie mit Wärmeschutzgläsern Energie gewinnen?

Die mit hauchdünnen Metallfolien beschichteten Wärmeschutzgläser von Weru lassen die kurzwelligen Lichtstrahlen der Sonne herein, reflektieren aber die langwelligen Wärmestrahlen aus dem Wohnraum wieder nach innen. Edelgasfüllungen im Scheibenzwischenraum tun ihr Übriges, um den Grad der Wärmedämmung zu erhöhen.

Warum lohnt sich ein Abstandhalter?

Kleines Bauteil, große Wirkung. Der Abstandhalter hält als Glasrandverbund das vorhandene Edelgas im Scheibenzwischenraum und verhindert das Eindringen von Wasserdampf.

Neue Fenster – das rechnet sich


Ermitteln Sie Ihren persönlichen Sparvorteil mit dem Weru-Energiespar-Rechner. Sie finden ihn unter dem Menüpunkt Service auf www.weru.de

UND WIE VIEL WÄRMESCHUTZ DARF ES FÜR IHR FENSTER SEIN?



Weru-ExtraTherm

2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit Argon-Gasfüllung und Aluminiumabstandhalter: Standardverglasung mit einem U_g -Wert von 1,1 W/(m²K).




Weru-MegaTherm

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben, Krypton-Gasfüllung und Edelstahlabstandhalter: die Option für eine Wärmedämmung mit einem U_g -Wert von 0,5 W/(m²K).




Weru-UltraTherm

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben, Argon-Gasfüllung und Aluminiumabstandhalter: die Option für eine Wärmedämmung mit einem U_g -Wert von 0,8 W/(m²K), bei einem hohen Energiedurchlassgrad.



Weru-GigaTherm

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei spezialbeschichteten Scheiben, Krypton-Gasfüllung und Edelstahlabstandhalter: die Option für eine Wärmedämmung mit einem U_g -Wert von 0,4 W/(m²K).



Weru-KlimaTherm

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit zwei beschichteten Scheiben, Argon-Gasfüllung und Aluminiumabstandhalter: die Option für eine Wärmedämmung mit einem U_g -Wert von 0,7 W/(m²K).



Aluminiumabstandhalter sind temperatur-, UV- und alterungsbeständig, nehmen dynamische Belastungen auf und besitzen mit einem längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,064 W/(mK) auch gute Wärmedämmeigenschaften.



Edelstahlabstandhalter bestehen aus besser wärmedämmendem Material mit einem längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,048 W/(mK) bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung. Dadurch wird das Risiko der Kondenswasserbildung oberhalb der Glasleiste minimiert.

Verglasung	Glasaufbau	Glasabstandhalter	Ψ_g längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Abstandhalter	U_g -Wert der Verglasung (DIN EN 673)	g-Wert der Verglasung (DIN EN 410)	U_r -Wert des Rahmens (DIN 12412-2)	U_w -Wert (DIN EN ISO 10077)*
Weru-ExtraTherm	4/16A/4	Edelstahl ¹	0,051 W/(mK)	1,1 W/(m ² K)	60 %	0,9 W/(m ² K)	1,16 W/(m ² K)
Weru-UltraTherm	4/12A/4/12A/4	Edelstahl ¹	0,048 W/(mK)	0,8 W/(m ² K)	63 %	0,9 W/(m ² K)	0,95 W/(m ² K)
Weru-KlimaTherm	4/12A/4/12A/4	Edelstahl ¹	0,048 W/(mK)	0,7 W/(m ² K)	47 %	0,9 W/(m ² K)	0,88 W/(m ² K)
Weru-PlusTherm	4/10K/4/10K/4	Edelstahl	0,048 W/(mK)	0,6 W/(m ² K)	47 %	0,9 W/(m ² K)	0,81 W/(m ² K)
Weru-MegaTherm	4/12K/4/12K/4	Edelstahl	0,048 W/(mK)	0,5 W/(m ² K)	47 %	0,9 W/(m ² K)	0,74 W/(m ² K)
Weru-GigaTherm	4/12K/4/12K/4	Edelstahl	0,048 W/(mK)	0,4 W/(m ² K)	37 %	0,9 W/(m ² K)	0,68 W/(m ² K)

* Der U_w -Wert ist bezogen auf das Normmaß 1,23 m x 1,48 m – normales Rahmen- und Flügelprofil mit ThermoPlus Ausstattung. ¹ Zusatzausstattung.

Lüftungshilfen für ein gesundes Wohnklima

Durchatmen, Frischluft erleben, natürlicher Wohngenuss

Wussten Sie, dass auch Räume atmen müssen? Verbrauchte Luft, Gerüche und Feuchtigkeit können nicht nur für uns Menschen unangenehm werden, sondern auch dauerhaft den Wert Ihrer Wohnräume und der Bausubstanz mindern. Früher fand der Luftaustausch über kleine Fugen und Ritzen sozusagen automatisch statt. In Zeiten energiesparender, dichter Bauweise müssen Sie dem notwendigen Luftaustausch auf die Sprünge helfen: durch richtiges Lüften. Kein Problem mit den kleinen oder großen Lüftungshelfern von Weru.




Temperatur und Feuchtegehalt der Luft bestimmen wesentlich das Wohnklima

Luft kann Wasser in Form von Dampf aufnehmen, speichern und als Kondensat wieder abgeben. Die Menge des maximal aufnehmbaren Wasserdampfes ist von der Lufttemperatur abhängig. Luft von 0 °C beispielsweise kann 5 g Wasserdampf pro Kubikmeter aufnehmen, Luft von 20 °C dagegen bereits 17 g/m³. Diese maximal aufnehmbare Wasserdampfmenge entspricht einer jeweiligen relativen Feuchtigkeit von 100 %. Umgekehrt wird bei der Kühlung von Luft irgendwann der sogenannte Taupunkt erreicht. Es entsteht Kondensat, bevorzugt an den (kälteren) Oberflächen von Außenbauteilen wie etwa in Zimmerecken oder Fensterlaibungen. Den Feuchtegehalt in Wohnräumen kann man durch richtiges Lüften beeinflussen und die Oberflächentemperatur an den Außenbauteilen wird durch die Wärmedämmung der Konstruktion bestimmt.


PRAKTISCHE LÜFTUNGSHILFEN UND BEWÄHRTE DOSIERLÜFTER

Fenster auf – das ist sicher die effektivste und schnellste Art, um ein angenehmes Wohnklima in Ihren Räumen zu schaffen. Die verschiedenen Lüftungshilfen von Weru unterstützen Sie dabei und sorgen für eine wohl dosierte Frischluftzufuhr.

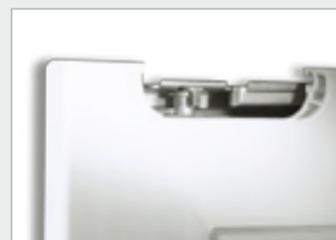

Spaltlüfter

Dieses Beschlagsteil sorgt für eine dosierte Luftzirkulation bei minimaler Spaltöffnung des Flügels. Durch Drehen des Griffs in Spaltlüfterstellung wird der Flügel oben horizontal um 6 mm abgestellt, so dass Frischluft einströmen kann. Der Spalt ist von außen nicht sichtbar, niemand erkennt, dass der Fensterflügel leicht abgestellt ist. Ein Spaltlüfter kann bei Weru-Fenstern jederzeit nachgerüstet werden.

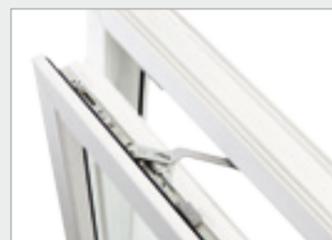


Variable Kippweitenbegrenzung

Damit bestimmen Sie selbst, wie viel Frischluft in der Kippstellung in den Raum strömen kann. Über den Fenstergriff lässt sich der Öffnungswinkel stufenlos so einstellen, wie Sie es wünschen. Die integrierte Zuschlag-Sicherung verhindert das Zuschlagen des geöffneten Fensters.



Zuschlag-Stop

Wenn Sie Ihre Fenster für eine Stoßlüftung weit öffnen und die Innentüren dazu ebenfalls offen bleiben, entsteht Durchzug. Die variable Öffnungsweitenbegrenzung fixiert den Fensterflügel auch in diesem Fall sicher und verhindert, dass Ihre Fenster plötzlich zuschlagen.

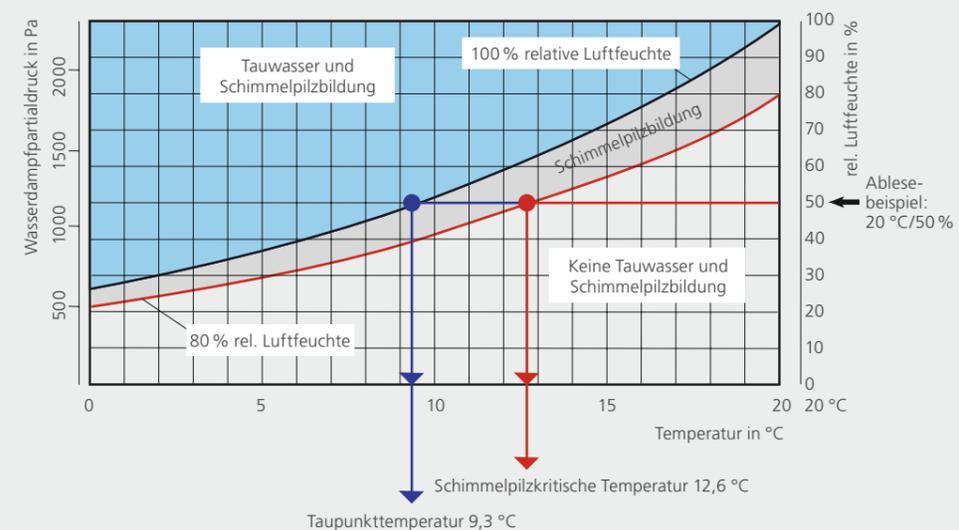

Zusammenhang Taupunkttemperatur und schimmelpilzkritische Temperatur

Komfortable Lüftung mit System

Prima Klima mit manuellen Lüftern oder Permanentlüftung

Mit Fenstern von Weru regeln Sie Ihren Frischluftbedarf perfekt. Wenn Sie möchten, auch automatisch. Zusatzbauteile sorgen für einen regelmäßigen Luftaustausch in Ihren Räumen. Diese Lüftungseinrichtungen eignen sich besonders für Mietwohnungen. Unabhängig vom Lüftungsverhalten der Bewohner gelangt durch die integrierte Automatik-Belüftung genügend Frischluft in die Wohnung. So wird das Auftreten von Feuchteschäden, wie z. B. Schimmelpilzbefall, verhindert.



Gut dosiertes Lüften ist messbar

Mit der Luftwechselrate wird der Anteil an Raumluft bezeichnet, der pro Stunde durch Lüften ausgetauscht wird. Gemessen wird dies durch den Volumenstrom (m^3/h) bei einem Luftdruck von 4 Pa. Je höher die Luftwechselrate, desto niedriger ist in der Regel die Luftfeuchtigkeit und desto geringer die Gefahr von Schimmelpilzbildung oder anderen Feuchteschäden.

STUFENLOS EINSTELLBARE MANUELLE LÜFTUNG



Mit Schieberegulung




Mit Pollenschutzfilter

Weru-Fresh-Lüfter

Die Frischluftzufuhr des Weru-Fresh-Lüfters lässt sich individuell und stufenlos über einen Schiebemechanismus einstellen. Das System erreicht mit $16 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 4 Pa einen sehr guten Volumenstrom. Der Weru-Fresh-Lüfter eignet sich besonders für Einfamilienhäuser sowie mehrgeschossige Gebäude im Neubau und in der Renovierung. Dieses Lüftungssystem ist auch als Schallschutzvariante mit integriertem Pollenschutzfilter verfügbar. Somit können auch Allergiker oder Menschen in Häusern an sehr stark befahrenen Straßen problemlos lüften.

IHR FRISCHLUFTKOMFORT: PERMANENTE LÜFTUNGSSYSTEME

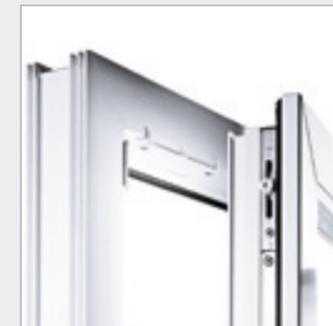

Regel-Air

Das Lüftungssystem Regel-Air ist ein selbstregulierendes System, das im oberen Bereich des Fensters eingebaut wird – bei Bedarf auch nachträglich. Die von außen zugeführte Frischluft strömt seitlich über die sich verengende Dichtung in den Fensterfalz. Dann steigt sie im Normalbetrieb zwischen Flügel und Rahmen bereits vorgewärmt nach oben über den Lüfter unter die Decke in den Raum. Bei Sturm oder starkem Wind bleibt das System automatisch geschlossen, so dass keinerlei Zugerscheinungen auftreten. Der Volumenstrom des Regel-Airs beträgt $2,1 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 4 Pa. Weiteres Plus beim Weru-Fensterfalzlüfter: Geräusche und Lärm bleiben draußen, das Gerät erreicht hohe Schallschutzwerte bis zur Schallschutzklasse 4 (= 42 dB).



Weru-Air Comfort

Weru-Air Comfort – das intelligente Lüftungssystem sorgt bei jedem Wetter immer für frische Luft. Die von außen zugeführte Luft strömt über zurückgesetzte Dichtungen im Falz nach oben und über die spezielle Dichtung vorgewärmt ins Rauminnere. Bei stärkerem Wind legt sich die Dichtung an den Öffnungsspalt, so dass nur noch begrenzt Luft einströmen kann. Damit wird auch in diesem Fall eine Grundlüftung sichergestellt und Zugerscheinungen werden vermieden. Das System Weru-Air Comfort erreicht bei geöffneter Dichtung, im Vergleich zu Regel-Air, einen noch höheren Volumenstrom von $2,9\text{--}3,2 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 4 Pa. Selbst bei geöffnetem Fenster ist das Lüftungssystem weder von außen noch von innen sichtbar. Weru-Air Comfort erreicht hohe Schallschutzwerte bis zur Schallschutzklasse 4.

Innovative Lüftungstechnik für heute und morgen

Frische Ideen für Frischluft, Sicherheit und Energieeffizienz

Bei geöffnetem Fenster das Haus verlassen können – ganz ohne Sicherheitsrisiko? Einströmende Frischluft von 16–17 °C bei einer Außentemperatur von –10 °C? Warum nicht. Denn mit innovativer Fenstertechnik von Weru muss niemand Kompromisse machen. Nicht beim Wärmeschutz, nicht bei der Sicherheit und schon gar nicht beim Lüften.



So funktioniert die Safe&Go Lüftung

Mit dem neuartigen Fensterbeschlag lässt sich das Fenster nicht nur drehen und kippen, sondern zusätzlich mit einem schmalen Lüftungsspalt parallel abstellen. Durch den rundum laufenden schmalen Luftspalt von 6 mm zwischen Rahmen und Fensterflügel entsteht eine natürliche, sanfte Belüftung. Verbrauchte warme Luft kann oben aus dem Fenster entweichen und frische Luft strömt gleichzeitig von unten nach.



LÜFTEN, WANN IMMER SIE WOLLEN

Safe&Go Lüftung

Bisher wurden die Fenster zum Lüften entweder gekippt oder ganz geöffnet. Mit dem innovativen Lüftungssystem Safe&Go lässt sich der Fensterflügel um 6 mm parallel zum Fensterrahmen abstellen. Das Besondere daran ist, dass das Fenster in der Lüftungsstellung ringsum verriegelt ist und vom VdS als geschlossenes Fenster bewertet wird. Somit können Sie lüften und gleichzeitig unbesorgt Ihre Einkäufe erledigen.

Safe&Go Automatic*

Wie kann man komfortables Lüften noch komfortabler machen? Indem man den neuen Safe&Go Fensterbeschlag mit einer motorbetriebenen Steuereinheit kombiniert. So schließt und öffnet sich das Fenster bedarfsgerecht je nach Raumklima oder vorprogrammiert per Timer-Funktion. Die Steuerung/Aktivierung erfolgt direkt am Antrieb oder per Funkbedienung, bei der mehrere Fenster gleichzeitig angesteuert werden können.

- Raumlüftung trotz geschlossen wirkendem Fenster
- Erhöhte Einbruchhemmung bis zur Sicherheitsklasse WK 2 trotz geöffnetem Fenster
- Keine Zuglufterscheinung und kein Zuschlagen des Fensters



Safe&Go Lüftung



Safe&Go Automatic

Mit der Safe&Go Lüftung ist der gleiche Einbruchschutz gegeben wie beim geschlossenen Fenster.

INTEGRIERTES LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

AeroTherm Lüfter*

AeroTherm – das integrierte Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung – vereinbart zwei bisher geltende Gegensätze: Lüften und Heizkosten sparen. Der AeroTherm Lüfter arbeitet nach dem Prinzip des regenerativen Wärmehaushalts. Das keramische Speichermaterial im Profil befindet sich mitten im Luftstrom eines EC-Motors mit Axialventilator. Durch einen reversierenden Luftstrom nimmt die Keramik die Wärmeenergie der abziehenden Raumluft auf und gibt sie an die zugeführte Außenluft wieder ab. Und zwar mit einem bisher unerreichten Wirkungsgrad von 90%. Der AeroTherm Lüfter erreicht einen Volumenstrom von 15 m³/h. Durch integrierte Pollenschutz- und Kohleaktivfilter reduziert er die in der Luft befindlichen Schadstoffe. Die Bedienung des AeroTherm Lüfters erfolgt über Kippschalter oder ganz bequem per Fernbedienung.



AeroTherm Lüfter

So effektiv arbeitet der AeroTherm Lüfter

Was der unglaubliche Temperaturwirkungsgrad von 90% bedeutet, macht eine einfache Beispielerrechnung klar. Bei einer Außentemperatur von –10 °C und einer Raumtemperatur von 20 °C beträgt die Temperatur der im AeroTherm Lüfter erwärmten Frischluft 17 °C.

- Effizient: Wärmerückgewinnung mit 90% Wirkungsgrad
- Umweltfreundlich: Spart Energie und senkt Ihre Heizkosten
- Exklusiv: Dieses Lüftungssystem gibt es nur bei Weru
- Sauber: Integrierte Filter sorgen für schadstoffarme Raumluft

* Verfügbar ab September 2012.

Sicherheitsbeschläge und -gläser – für den Fall der Fälle

Ihr Plus an Sicherheit im Neubau und bei der Modernisierung

Wussten Sie, dass unsere geprüften und zertifizierten Produkte Teil der „Kriminalpolizeilichen Empfehlungsliste“ für einbruchhemmende Bauteile, Fenster und Türen sind? Ein deutlicher Beweis dafür, dass Weru-Fenster und -Terrassentüren eine optimale Vorbeugung sind, um dunkle Gestalten abzuwehren. Durch stabile Profile, einbruchhemmende Beschläge, abschließbare Griffe und spezielles Sicherheitsglas.



MECHANISCHE SICHERHEIT – DIE BASIS FÜR WIRKSAMEN EINBRUCHSCHUTZ

Die Kriminalpolizei hat bei ihren Analysen von Einbrüchen herausgefunden, wie die Täter vorgehen und auf welche Weise sie die Fenster überwinden. Ein besonderer Angriffspunkt ist der Beschlag – das mechanische Funktionselement zum Öffnen und Schließen des Fensters. In manchen Fällen versuchen die Einbrecher auch, die Fensterscheibe einzuschlagen und dann per Griff das Fenster zu öffnen.



Das mehrstufige Beschlagsprogramm von Weru

Vom Weru-Standardbeschlag ausgehend liefert Weru einbruchhemmende Beschläge in mehreren Sicherheitsstufen – je nach Schutzbedarf. Bereits der Weru-Standardbeschlag bietet durch die drei Sicherheitseckumlenkungen mit Pilzkopfzapfenverriegelung und einseitig hintergreifenden Schließstücken eine erhöhte Einbruchhemmung. Zusätzlichen Schutz und geprüfte Sicherheit bringen die Beschlagsversionen WK 1, WK 2 und WK 3. Bei entsprechenden Zusatzausstattungen und entsprechender Montage lassen sich die in den europäischen Normen DIN EN 1627–1630 festgelegten Widerstandsklassen WK 1*, WK 2* und WK 3* erreichen.

* Optional für die AFINO-Systeme auch schon in den Sicherheitsklassen RC 1–3, nach EN 1627–1630, erhältlich.

EINBRUCHHEMMENDE GLÄSER KOMPLETTIEREN IHR SICHERHEITSFENSTER

Einbruchhemmende Verglasungen von Weru lassen so leicht nichts durchgehen! Denn diese Scheiben haben es in sich. Die Basis bildet ein Isolierglas, bestehend aus zwei Glasscheiben. Je nach Sicherheitsanforderung werden eine oder beide Scheiben durch ein Spezialglas ersetzt: Ein-Scheiben-Sicherheitsglas oder Verbund-Sicherheitsglas. Erhöhen lässt sich die Sicherheitsklasse durch die unterschiedliche Beschaffenheit und Dicke der Scheiben.




Ein-Scheiben-Sicherheitsglas ESG

Das „vorgespannte Glas“ ist widerstandsfähiger als herkömmliches Isolierglas. Die besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schläge, Stöße und Temperaturwechsel wird durch einen speziellen Herstellungsprozess erreicht, der das Glas unter eine starke Druck- und Zugspannung setzt. Ab 8 mm Glasdicke ist die Scheibe bereits ballwurfsicher. Wird die Scheibe dennoch zerstört, zerspringt sie in stumpfkantige Krümel. Durch das spezielle Bruchverhalten bietet das Sicherheitsglas ESG doppelten Schutz: erstens vor Gewalteinwirkung, zweitens vor Verletzungen.



Verbund-Sicherheitsglas VSG

Hier sind die Glasscheiben mit einer hochzähen, reißfesten Kunststoffolie verbunden, die nicht nur dafür sorgt, dass das Glas schwer bricht. Selbst bei zerbrochener Scheibe bleiben die Bruchstücke fest an der Folie haften. Und auch dann wäre ein Durchstoßen der Scheibe mit einem großen Aufwand an Zeit, Kraft und Werkzeug verbunden. Die Sicherheitsklasse lässt sich weiter erhöhen, indem die Anzahl der Kunststoffolien und Glasscheiben gesteigert wird.

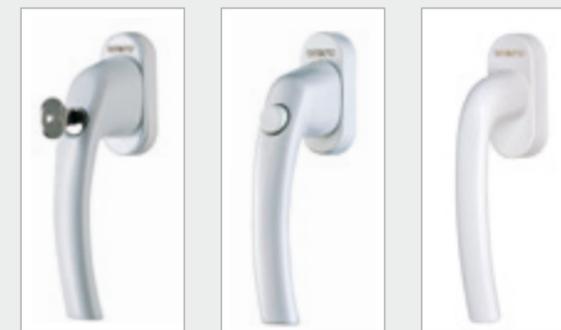

Abschließbarer Griff – selbstverriegelnder Griff – Standardgriff

Im Ernstfall stellen sich selbst die Griffe „quer“

Während im schwer zugänglichen Obergeschoss die Standardgriffe ausreichen, bietet Weru für Erdgeschossfenster zwei einbruchhemmende Griffvarianten an: Der selbstverriegelnde Griff verhindert ein Aufschieben des Beschlages. Der abschließbare Griff erschwert zudem bei eingeschlagener Scheibe ein Öffnen des Fensters durch Hereingreifen von außen.



Kindersicherung

Kindersicherung – sicher ist sicher

Gerade bei Familien mit kleinen Kindern empfiehlt sich der zusätzliche Schutz vor ungewolltem Öffnen durch Kinderhand. Der spezielle Kipp-vor-Dreh-Mechanismus sorgt dafür, dass Kinder das Fenster nur in Kippstellung und nicht in Öffnungsstellung bringen können. Das komplette Öffnen des Fensters ist nur mit Schlüssel möglich.

Weru secur – das intelligente Überwachungssystem

Ihr persönlicher Sicherheitsbeauftragter: Ihr Fenster

Hart erarbeiteter Wohlstand, steigender Altersdurchschnitt der Bevölkerung und steigende Einbruchdelikte haben zu einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis geführt. Sie sollen sich zu Hause rundum sicher fühlen. Deshalb hat Weru den schon sehr hohen Sicherheitsstandard seiner Fenster noch weiter verbessert. Ab sofort gibt es Weru secur-Fenster – mit dem intelligenten Überwachungssystem.



Weru secur – das Sicherheitsfenster mit Alarmfunktion

Weru secur-Fenster haben eine im Fensterflügel, unterhalb des Griffs, montierte Elektronikeinheit, die das Fenster automatisch überwacht, ohne dass der Nutzer eine Steuereinheit programmieren oder sich einen PIN-Code merken muss. Das Weru secur-Fenster ist bereits ab Einbau durch das Weru-Fachpersonal aktiv. Sie müssen selbst nichts tun.

HÖCHSTE SICHERHEIT GANZ EINFACH GEMACHT

- Kein manuelles Scharfstellen der Überwachungseinheit
- Die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Alarms kann nicht vergessen werden
- Kein Fehlalarm durch falsche Bedienung
- Keine Schlüssel oder Zahlenkombinationen notwendig

Überwachungssystem oder Alarmanlage?

Unser Überwachungssystem Weru secur ist eine sogenannte Stand-alone-Lösung für jedes einzelne Fenster. Ähnlich wie eine Alarmanlage beim Auto dient es in erster Linie der Abschreckung, zum einen durch die bloße Anwesenheit, zum anderen durch den schrillen Signalton im Einbruchfall.

So funktioniert Weru secur

Das Überwachungssystem überprüft die Position des Fensterflügels und die Stellung des Fenstergriffs. Liegt der Flügel an und zeigt der Griff nach unten, ist das integrierte Alarmsystem automatisch scharf geschaltet. Wird in diesem Zustand versucht, das Fenster von außen aufzuhebeln, löst das System sofort einen akustischen Alarm aus. Aus der Alarmeinheit am Fenstergriff ertönt ein sehr lauter, schriller Alarmton. Die Alarmdauer beträgt mindestens zwei Minuten. Innerhalb dieser Zeit kann der Alarm nicht deaktiviert werden. Wird das Fenster nach dem Alarm verschlossen, erlischt der Alarm automatisch.



Rote LED leuchtet

- Unsicherer Zustand
- Fenster ist nicht korrekt geschlossen
- Alarm ist nicht aktiv




Grüne LED leuchtet

- Sicherer Zustand
- Fenster ist ordnungsgemäß verschlossen
- Alarm ist aktiv

Öffnungs- und Verschlussanzeige

Zwei Leuchtdioden (LEDs) zeigen beim Schließen an, ob das Fenster ordnungsgemäß verschlossen wurde und ob dieser Zustand überwacht wird. Dadurch haben Sie immer die Sicherheit, dass Ihr Fenster wirklich verriegelt ist.

Hinweis: Die Überwachungseinheit wird mit einer auslaufsicheren Lithium-Knopfzellen-Batterie betrieben, deren Lebensdauer ca. zwei Jahre beträgt. Vier Wochen vor der kompletten Entleerung weist ein optisches und akustisches Signal auf den notwendigen Batteriewechsel hin. Durch den Batteriebetrieb funktioniert Weru secur auch bei Stromausfall.

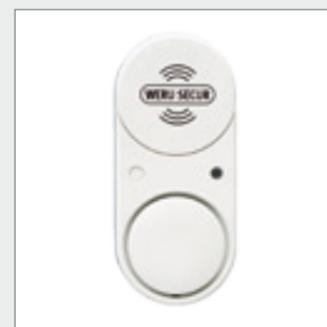

Der Weru secur-Glasbruch-Alarm

Damit lässt sich bei Bedarf die Sicherheit Ihres Fensters noch erhöhen. Die Überwachung der Glasscheibe übernimmt ein elektronischer Glasbruch-Alarm. Er reagiert auf Erschütterungen und auf die Glasbruchfrequenz. Nur wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird ein Alarm ausgelöst. Die Gleichzeitigkeit dieser Bedingungen verhindert, dass z. B. durch das Auftreffen eines Balls, durch das Geräusch eines Schlüsselbundes, durch einen Sturm oder durch andere Störungen (Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit etc.) ein Fehlalarm ausgelöst wird. Als Stromversorgung dient ebenfalls eine Lithium-Knopfzellen-Batterie.

Schallschutzgläser – und der Lärm bleibt draußen

Wählen Sie Ihren persönlichen Schallschutzfaktor

Einfach mal zur Ruhe kommen. In einem immer hektischer werdenden Alltag wird das umso wichtiger. Gerade weil das Ausmaß der Lärmbelastung besorgniserregend zunimmt. Insbesondere der Straßenverkehr zerrt an den Nerven. Aber auch Fluglärm und Nachbarschaftslärm werden immer mehr als störend empfunden. Das muss nicht sein: Schallschutzfenster von Weru verschaffen lärmgeplagten Haus- und Wohnungsbesitzern die wohlthuende Ruhe.



Die wichtigsten Einflussgrößen beim Schallschutz von Fenstern sind:

- Die schalltechnische Qualität von Blendrahmen und Flügelrahmen
- Die Dichtung des Blendrahmens gegen den Flügelrahmen
- Die Verglasung
- Die Dichtung des Blendrahmens gegen das Mauerwerk, also der Anschluss des Fensters an den Baukörper

Aber Achtung: Bei einer zu starken Schalldämmung können Innengeräusche als unangenehm empfunden werden – fragen Sie Ihren Weru-Fachbetrieb.

Was 10 dB ausmachen ...

Sinkt die Lärmbelastung rechnerisch um 10 dB, empfinden wir diesen Effekt wie eine Halbierung des Lärms. Umgekehrt ist es bei einer Zunahme um 10 dB: Dies wird wie eine Verdoppelung des Lärms registriert.

VIER BEISPIELE FÜR SCHALLSCHÜTZENDE VERGLASUNGEN VON WERU



Weru-KlimaTherm Phon
Aufbau: 6/12/4/12/4
Schalldämmmaß: 36 dB
Füllung: Argon



Weru-KlimaTherm Extra Phon
Aufbau: 10/12/4/12/4
Schalldämmmaß: 38 dB
Füllung: Argon



Weru-KlimaTherm Extra Phon SF
Aufbau: 9SF/12/4/12/10
Schalldämmmaß: 45 dB
Füllung: Argon



Weru-KlimaTherm Extra Phon SF 2
Aufbau: 13SF/12/4/12/9SF
Schalldämmmaß: 48 dB
Füllung: Argon


Die Schalldämmung eines Isolierglases wird durch folgende Parameter maßgeblich beeinflusst:

- Scheibengewicht (Masse): Dickere Scheiben sind schwerer. Durch die hohe Masse schwingt die Scheibe nicht, die auftreffenden Schallwellen werden reflektiert. Je schwerer die Scheibe, desto höher ist in der Regel der Schalldämmwert.
- Scheibenaufbau: je asymmetrischer die Glasstärke der Außen- und Innenscheibe, desto höher der Schalldämmwert
- Scheibenzwischenraum: Je breiter er ist, desto höher ist auch der Schalldämmwert. Bei zu großer Breite verringert sich allerdings der Wärmeschutz.

Weru macht sich zudem den Einfluss der Scheibensteifigkeit zu Nutze (je elastischer ein Bauteil, desto höher der Schalldämmwert) und verwendet Verbundglasscheiben mit Schallschutzfolien. Durch die elastische Verbindung der zwei Einzelscheiben wird eine hohe Scheibenmasse mit einer geringen Biegesteifigkeit kombiniert. Die Schalldämmung im unteren wie auch im oberen Frequenzbereich wird deutlich verbessert.

FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE VERGLASUNG

Weru-Fenster sind schallschutzzertifiziert und lassen sich bis zu einem Schalldämmwert von 47 dB aufrüsten. Aus untenstehender Tabelle können Sie je nach Straßen- bzw. Verkehrslärm die richtige Weru-Verglasung auswählen, um einen angenehmen Geräuschpegel im Rauminnen zu erhalten.

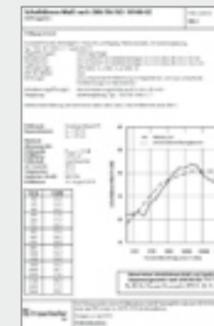

Gemeinde-, Stadtstraße, Wohn- und Wohnsammelstraße, ca. 200 Kfz/h	Gemeinde-, Stadtstraße, Hauptverkehrsstraße, ca. 600 Kfz/h	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraße außerhalb geschlossener Ortschaften, ca. 1500 Kfz/h	Autobahn und Autobahnezubringer, ca. 4000 Kfz/h	Schalldämmung Gesamtfenster $R_{w,P}$	Schalldämmung Verglasung $R_{w,P}$	Glasaufbau	Verglasung
20 m	90 m	300 m	700 m	35 dB	33 dB	4/12/4/12/4	Weru-KlimaTherm
7 m	45 m	160 m	300 m	38 dB	36 dB	6/12/4/12/4	Weru-KlimaTherm Phon
2 m	26 m	120 m	230 m	39 dB	38 dB	10/12/4/12/4	Weru-KlimaTherm Extra Phon
–	15 m	70 m	135 m	43 dB	45 dB	9SF/12/4/12/10	Weru-KlimaTherm Extra Phon SF
–	–	25 m	85 m	44 dB	48 dB	13SF/12/4/12/9SF	Weru-KlimaTherm Extra Phon SF2

Fenstersysteme und Ausstattungen in der Übersicht

Ihre Kombinationsmöglichkeiten auf einen Blick

Wenn Sie diese Seite lesen, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens: Sie haben sich bereits für ein Fenstersystem entschieden. Dann finden Sie hier in kompakter Form Ihre weiteren Ausstattungsoptionen. Zweitens: Sie haben sich noch nicht entschieden, legen aber Wert auf ganz konkrete Details. Dann hilft Ihnen die Tabelle bei der Suche nach dem passenden Fenstersystem. Dritte Möglichkeit: Sie lesen jedes gute Buch erstmal von hinten. Dann empfiehlt es sich, ausnahmsweise von vorne zu beginnen.

Besonders interessant für Sie: die AFINO-Paketseiten (S. 26 ff.). Hier haben wir die wichtigsten Ausstattungen für mehr Sicherheit, mehr Energieeffizienz und mehr Bedienkomfort für Sie bereits zusammengefasst. Zu attraktiven Paketpreisen. Weitere Fragen beantwortet Ihnen selbstverständlich auch Ihr Weru-Fachbetrieb.

Ausstattungen	Konfigurierbare Premiumfenster			Allround-Fensterlösungen			Ausstattungen	Konfigurierbare Premiumfenster			Allround-Fensterlösungen		
	AFINO-tec	AFINO-top	AFINO-art	Castello	Palazzo	SmartLine		AFINO-tec	AFINO-top	AFINO-art	Castello	Palazzo	SmartLine
Profilsystem							Schallschutzverglasung						
Material	GFK/PVC	ALU/PVC	ALU/PVC/GFK	PVC	PVC	PVC	Schalldämmwert 36 dB	●	●	●	●	●	●
Bautiefe (mm)	86	89	89	70	70	70	Schalldämmwert 38 dB	●	●	●	●	●	●
Dichtungssystem	MD/AD	MD/AD	MD/AD	AD	AD	AD	Schalldämmwert 45 dB	●	●	●	●	●	●
Maximale Flügelgröße Fenster (mm)	1600x1700	1500x1550	1300x1700	1500x1400	1500x1400	1500x1400	Schalldämmwert 48 dB	●	●	●	●	●	●
Maximale Flügelgröße Balkontür (mm)	1300x2600	1200x2500	1000x2300	1200x2500	1200x2500	1200x2500							
Wärmedämmung							Lüftungssysteme						
U _w -Wert in W/(m ² K) bis zu	0,68	0,68	0,84	0,76	0,76	0,83	Spaltlüfter				●	●	●
ThermoPlus Profil	■	■	■				Variable Kippweitenbegrenzung				●	●	
Condense-Stop	■	■	■				Mehrfachspaltlüftung	●	●	●			
Wärmeschutzglas U _g = 1,1 W/(m ² K)	●	●		●	●	●	Zuschlag-Stop	■	■	■			
Wärmeschutzglas U _g = 0,8 W/(m ² K)	●	●		●	●	●	Weru-Fresh-Lüfter	●	●	●	●	●	●
Wärmeschutzglas U _g = 0,7 W/(m ² K)	■	■	●	●	●	●	Regel-Air	●*	●*	●*	●	●	●
Wärmeschutzglas U _g = 0,6 W/(m ² K)	■	■	■	●	●	●	Weru-Air Comfort	■	■	■	●	●	
Wärmeschutzglas U _g = 0,5 W/(m ² K)	■	■					Safe&Go Lüftung	■	■	■			
Wärmeschutzglas U _g = 0,5 W/(m ² K)	●	●		●	●	●	Safe&Go Automatic	●	●	●			
Wärmeschutzglas U _g = 0,4 W/(m ² K)	●	●		●	●	●	AeroTherm Lüfter	■	■	■			
Sicherheit							Farben						
Sicherheitsbeschlag für WK 1	■	■	■	●	●	●	Weiß	●			●	●	●
Sicherheitsbeschlag für WK 2	■	■	■	●	●		Holzstruktur- und Unistrukturfarben	●			●	●	
Sicherheitsbeschlag für WK 3	●			●	●		RAL-lackiert	●			●	●	
Sicherheitsbeschlag für RC 1	●	●	●				Alu-Mattstrukturfarben		●	●			
Sicherheitsbeschlag für RC 2	●	●	●				Alu-RAL-Farben		●	●			
Sicherheitsbeschlag für RC 3	●						Alu-NCS-Farben		●	●			
Sicherheits-Stahlverschraubung	■	■	■				Alu-Holzfarben		●				
Tragkraft Bänder (kg)	130	130	130	100	100	100							
Kindersicherung	●	●	●	●	●		Sprossen						
Standardgriff	●	●	●	●	●	●	Im Scheibenzwischenraum	●	●	●	●	●	●
Selbstverriegelnder Griff	●	●	●	●	●	●	Glasteilende Sprossen	●	●		●	●	●
Abschließbarer Griff	■	■	■	●	●	●	Aufgesetzte Sprossen	●			●		●
Sicherheitsglas einseitig ESG	●	●	●	●	●	●	Sprossenkombinationen	●	●		●	●	●
Sicherheitsglas beidseitig ESG	●	●	●	●	●	●							
Sicherheitsglas einseitig VSG	●	●	●	●	●	●	■ Paketbestandteil Protect						
Sicherheitsglas beidseitig VSG	●	●	●	●	●	●	■ Paketbestandteil Energy						
Überwachungssystem	●	●	●	●	●	●	■ Paketbestandteil Comfort						
Glasbruch-Alarm	■	■	■	●	●	●	● Verfügbar						
Aushebel-Stop	■	■	■	●	●	●							

Ausstattungsoptionen sind nicht alle miteinander kombinierbar. Ihr Weru-Fachbetrieb berät Sie gern.

* Nur für Anschlagdichtungssysteme.

MARKE SERVICE

IHRE PERSÖNLICHE ENTSCHEIDUNG FÜR
HÖCHSTE QUALITÄT UND BESTE BERATUNG



DIE FÜHRENDE FENSTERMARKE FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE

Mit Weru entscheiden Sie sich für den Marktführer bei Kunststofffenstern für den Wohnbau. Das spricht für Sie. Und für uns. Denn kaum ein anderer Hersteller von Fenstern und Türen bietet Ihnen ein solch professionelles Komplettpaket, das keine Wünsche offen lässt. Mit ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen der Produkte sorgen wir bereits heute dafür, auch zukünftig Ihre individuellen Fenster- und Türenwünsche zu erfüllen.

Erfahrung & Innovation

Mit Weru-Fenstern und -Türen kaufen Sie Langlebigkeit pur und entscheiden sich zum einen für Produkte bester Qualität und zum anderen für ein solides Unternehmen mit langjähriger Erfahrung. Dabei geben wir uns nie mit den erreichten Standards zufrieden. Das heißt für Sie: Ihre Weru-Produkte stehen immer für neueste Technologie und berücksichtigen aktuelle Anforderungen wie Wärme- und Schallschutz, Einbruchhemmung und schickes Design.

Kompetenz & Individualität

Mit unserem außerordentlichen Know-how werden wir auch Ihren ganz persönlichen höchsten Anforderungen gerecht. Ob Form, Farbe oder Ausstattung Ihrer Fenster und Ihrer Haustür: Bei uns haben Sie unzählige Wahlmöglichkeiten, um Ihre individuellen Vorstellungen zu verwirklichen. Wir bauen Ihnen jedes einzelne Fenster und jede Tür nach Ihren Wünschen. Auf technologischem Spitzenniveau, von Meisterhand gefertigt. Denn Fenster und Türen kaufen Sie nicht für drei Jahre, sondern für drei Jahrzehnte!



50 JAHRE
Weru-
Kunststoff-
fenster

150 JAHRE
Weru-
Baulemente

QUALITÄT
made in
Germany

Weru gilt als Inbegriff für maßgefertigte Lösungen aus Meisterhand. Mit über 150 Jahren Erfahrung fertigen wir in Deutschland (an den Produktionsstandorten Rudersberg und Triptis) jährlich mehr als 500.000 Fenster nach den individuellen Ausstattungswünschen unserer Kunden. RAL-geprüft und ift-zertifiziert, versteht sich.

SERVICE

VOM WERU-FACHBETRIEB

WIR SIND DA – WANN UND WO IMMER SIE UNS BRAUCHEN



KOMPETENTE BERATUNG UND UMFASSENDE SERVICE BEI IHREM WERU-FACHBETRIEB

Weru ist der einzige Fenster- und Türenhersteller mit einem exklusiven Vertriebsnetz, bestehend aus 750 ausgewählten und autorisierten Weru-Fachbetrieben in Deutschland und Europa – sicher auch in Ihrer Nähe. Hier sind fachkundige Berater für Sie da, die alles über Weru und die Weru-Systeme wissen. Menschen, die sich Zeit nehmen und die Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Ihnen auf all Ihre Fragen kompetente Antworten geben. Die Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen, bei Ihrem Haus Aufmaß nehmen und die Fenster und Haustüren nach Ihren Wünschen planen. Und die schon wenige Wochen später Ihre neuen Fenster und Türen fachgerecht, schnell und sauber einbauen. Und die sich erst dann verabschieden, wenn Sie zufrieden sind. Ihr Weru-Fachbetrieb steht Ihnen auch nach dem Kauf jederzeit beratend zur Seite.



Kompetente Beratung, detaillierte Planung, termingerechte Lieferung, fachgerechte Montage und umfassenden Service finden Sie sicher auch in Ihrer Nähe und ganz leicht per Fachbetriebssuche auf www.weru.de

FACHGERECHTE MONTAGE

IHR EINBAU IN SICHEREN HÄNDEN

FENSTER UND TÜREN SIND NUR SO GUT WIE IHR EINBAU

Ihre neuen Fenster können ihre Vorzüge im Hinblick auf einen reduzierten Energieverbrauch, eine Senkung der CO₂-Emissionen und die damit verbundenen niedrigeren Heizkosten sowie einen optimierten Schallschutz nur dann unter Beweis stellen, wenn sie fachgerecht durch geschulte Monteure eingebaut werden. Deshalb lassen wir unsere Produkte bei Ihnen nur vom qualifizierten Weru-Fachbetrieb einbauen. Der achtet genau auf bauphysikalische Gesetzmäßigkeiten, ausreichende Stabilität und den Einsatz von zuverlässigen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien. Von der Planung bis zur fachgerechten Ausführung.



Fachgerechte Montage

Wer Ihre Fenster plant, der baut sie auch selbst schnell, sauber und fachgerecht nach dem neuesten Stand der Technik ein. Eine Tatsache, die äußerste Sorgfalt sicherstellt!

RAL-Gütezeichen für Komplettfenster beinhaltet: zertifizierte Profile, Dichtungen, Beschläge, Gläser und die Herstellung





WEITERE WERU PRODUKTE

FÜR ALLE, DIE MEHR ALS NUR FENSTER WOLLEN

Erfahren Sie mehr über das komplette Weru-Sortiment

- Fenster aus Kunststoff, Aluminium und Kunststoff/Aluminium
- Rollladenfenster mit und ohne Motorisierung und Insektenschutzrollo
- Raffstore-Fenster mit Motorisierung und optionalem Insektenschutzrollo
- Terrassen- und Balkontüren mit unterschiedlichen Öffnungsvarianten
- Haustürsysteme aus Aluminium und Kunststoff
- Vordächer in vielfältigen Dachformen und Farben
- Aluminiumsystem Tectola, einsetzbar als Terrassenüberdachung und als Carport



Türen



Vordächer



Überdachungen



Carports

Weru-Türen aus Aluminium und Kunststoff

Zwei Materialien, eine Gemeinsamkeit: Qualität. Egal, ob Sie Aluminium oder Kunststoff bevorzugen, durch die fast unbegrenzte Gestaltungsfreiheit finden Sie mit Sicherheit Ihre Wunsch-Haustür, in Farben, Formen und Details. Und auf Wunsch sogar mit passendem Vordach.

Tectola-Carports und Überdachungen – perfekter Schutz vor jedem Wetter

Vor den Launen des Wetters ist niemand gefeit. Aber Sie können sich – und sogar Ihr Auto – davor schützen. Mit Tectola-Carports und -Überdachungen von Weru treffen Sie eine sichere Entscheidung. Denn Tectola-Carports und -Überdachungen glänzen durch anspruchsvolles Design, überzeugen durch hohe Funktionalität und bestechen durch fast unbegrenzte Erweiterbarkeit.

Vertiefende Informationen über alle Weru-Qualitätsprodukte erhalten Sie unter www.weru.de oder bei Ihrem Weru-Fachbetrieb.

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

WERU AG
Postfach 160 · 73631 Rudersberg
Kostenloses Telefon: 0800 93782255
www.weru.de